

現場作業に頼もしい明るさ！LED ハンディライト ツールライト

LEDライト - シリウス - シリーズ

高輝度チップタイプ
白色LED搭載

照射範囲コントロール機能
ポイント照射/ワイド照射

照射切替機能
強/弱/フラッシュ
※スイッチの半押しで
強度切り替えも可能



品番/明るさ(ルーメン)	LL-1/80 ルーメン	LL-7/8 ルーメン	LL-24/60~700ルーメン
最大連続点灯時間	2/5時間(照射強/弱)	2.5 時間	1.5~16時間
電源	単3乾電池1本	ボタン電池 4 個	リチウム充電電池※
JAN コード	4907986764017	4907986764079	4907986764246
防水性能	IPX4	IPX2	IPX4

【トップLED】
約120ルーメン/約10時間連続点灯
【メインLED】
約60~700ルーメン/約1.5~16時間連続点灯

回転式吊り用フック/強力マグネット



※ 充電器は付属していません。
弊社別売りの、AJ-549,AJ-555 など、
AC USB 充電器をお使いください。

カシムラのロゴが新しくなりました！

Kashimura

もっと楽しく!もっと快適に!

自信を持って提案できる商品作りを心掛けて。

ロゴのモチーフ「蛙」「動」「樫」、「蛙」カエルは

福かえる、無事かえる、お金がかえるなど、

もとの場所に戻ってくるという意味もあり

縁起の良い生き物とされてきました。

さらに若かえる、不運をかえるなどのげん担ぎ、

前にしか飛ばないことから仕事運の象徴にもなっています。

私たちカシムラの製品はカー用品や旅行用品など、

お客様に寄り添い、

目的の場所に移「動」し楽しい思い出とともに帰ってくる。

その一助となるものが多くあります。

今後多様な製品を提案し

「樫」の木のようにしっかりと根を張り、

時代のニーズを見据えた開発力とサポートで、

お客様に笑顔をお届けします。

公式 SNSをはじめました!



公式ホームページも
リニューアル!

カシムラ

<https://www.kashimura.com>



《製造元》

株式会社 **カシムラ**

JAAMA 全国自動車用品工業会 会員
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
TEL:03-5613-1700 FAX:03-5613-1711

●このカタログに掲載の商品は2023年1月現在のものです。●製品の仕様および外観は予告無く変更する場合があります。

本製品は装着箇所 及び 使用用途により、車検(道路運送車両法の保安基準)に適合しない場合があります。その場合、車検不合格、または街頭取締等での指摘対象となります。保安基準等の自動車関連法規を遵守してご使用ください。保安基準不適合状態により発生する不利益については弊社は一切その責任・保証は負いかねます。

3000

製品についてのお問い合わせは

専用ダイヤル

☎ 03-5613-1332

平日のみ 10:00~12:00/13:00~17:00

《取扱店》



2023 vol.1 Kashimura

高輝度LEDチップ搭載

LED

作業灯
ワークライト



電動フォーク対応登場!!
16灯48W

JIS 防塵防水レベル IP67

EMC ノイズ対策品

様々な車種に

12V車 24V車 48V車 対応

※48V 車対応品は ML-7、ML-31、ML-36、ML-37、ML-39のみです。

※このカタログの商品は主に直流(DC)専用です。

ご確認の上お買い求めください。

※市販の AC アダプターやユニット電源も使用可能です。

ただし DC の配線は電圧降下するので数メートル以内を推奨します。

12V2A=24W、24V1A=24W どちらを使っても同じ明るさになります。

ハロゲンより省電力!明るい!

70W 白色ハロゲンライト使用例

ハロゲンライト
70W仕様

24W/ML-1使用例
LEDライト
3WLED×8 個使用
24W仕様

明るさ比較!



※これはイメージです

様々なシーンで活躍！充実のラインナップ！！

大型車、軽トラック、電動フォークリフトまで！様々な車種に対応！！



LED ライトの選び方

lm(ルーメン)


光の量を光束といい、lm(ルーメン)で表します。明るさを表す指標で、数値が大きいほど明るくなります。

K(ケルビン)

光の色を表す単位をケルビン(色温度)で表します。色温度の単位(K)が低いほど暖色系の色を発し、高いほど白や寒色系の色を発します。

W(ワット)相当

消費電力はW(ワット)で表わします。ライトの明るさが消費電力に比例していたので、明るさを表す形容として使用されています。

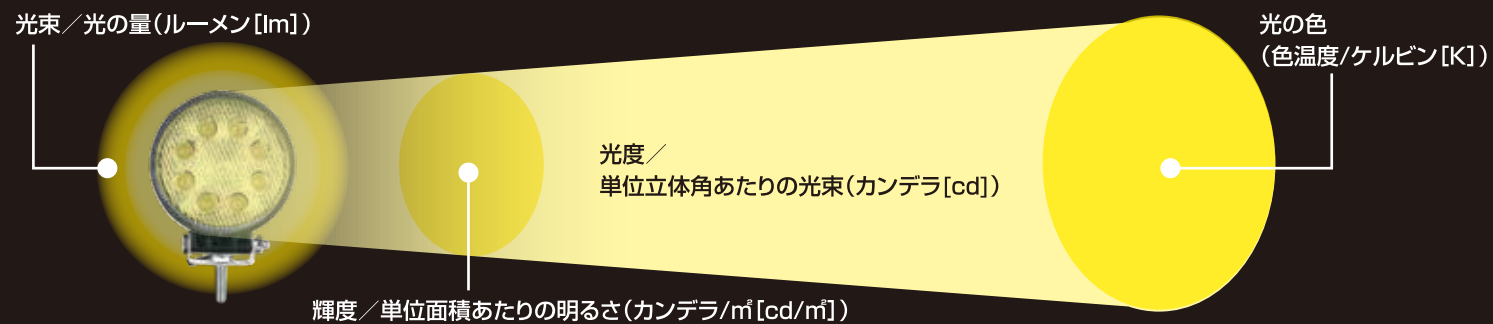

作業灯本体

(取付のステー、ボルト、ナットの材質は全てステンレスです)

製品画像	ML-1	ML-2	ML-3	ML-4	ML-7	ML-8	ML-9	ML-11	ML-18	ML-31
品番	ML-1	ML-2	ML-3	ML-4	ML-7	ML-8	ML-9	ML-11	ML-18	ML-31
品名	LED ワークライト 丸	LEDワークライト 角	LEDワークライト ショート	LED ワークライト ロング	LEDワークライト 電動フォークリフト対応	LEDワークライト 16灯 48W	LEDワークライト 16灯48W黄色発光	LEDワークライト ミニ角6灯18W	LEDワークライト 角8灯24W白色	LED ワークライト 電動フォークリフト対応丸
LEDの個数	8個	5個	12個	24個	8個	16個	16個	6個	8個	8個
発光色	白色	白色	白色	白色	白色	白色	黄色	白色	白色	白色
最大消費電力(W)	24W	15W	36W	72W	24W	48W	48W	18W	24W	24W
ルーメン(lm)	1560lm 24W仕様(3W×8個)	975lm 15W仕様(3W×5個)	2340lm 36W仕様(3W×12個)	4680lm 72W仕様(3W×24個)	1680lm 24W仕様(3W×8個)	3360lm 48W仕様(3W×16個)	2000lm 48W仕様(3W×16個)	1440lm 18W仕様(3W×6個)	1560lm 24W仕様(3W×8個)	1560lm 24W仕様(3W×8個)
照射タイプ	スポットタイプ	フラッドタイプ(広域)	フラッドタイプ(広域)	コンビネーションタイプ	フラッドタイプ(広域)	スポットタイプ	スポットタイプ	フラッドタイプ(広域)	フラッドタイプ(広域)	スポットタイプ
照射角度	30° 照射角度 30度	60° 照射角度 60度	60° 照射角度 60度	45° 照射角度 45度	60° 照射角度 60度	30° 照射角度 30度	30° 照射角度 30度	60° 照射角度 60度	60° 照射角度 60度	30° 照射角度 30度
ケルビン(K)	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K	3000K	6000K	6000K	6000K
ノイズ対策	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電動フォークリフト対応	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○
防塵防水JIS等級	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
DC入力電圧	DC12-24V	DC12-24V	DC12-24V	DC12-24V	DC12-48V	DC12-24V	DC12-24V	DC12-24V	DC12-24V	DC12V-48V
本体サイズ(mm)	114W×137H×48D	107W×136H×42D	265W×125H×88D	420W×125H×88D	107W×136H×42D	107W×138H×62D	107W×138H×62D	96W×110H×73D	107W×136H×42D	114W×137H×48D
本体重量	522g	565g	1100g	1700g	530g	720g	720g	555g	500g	440g
JANコード	4907986791013	4907986791020	4907986791037	4907986791044	4907986791075	4907986791082	4907986791099	4907986791112	4907986791181	4907986791310

防塵防水 IP

例:IP67
防塵性能
最高ランク

6

粉塵が内部に侵入しない

防水性能
防浸型


7

一定時間水中に浸かっても有害な影響がない



IP●▲表示について—JIS 日本工業規格より

●粉塵からの保護の程度



▲水の浸水からの保護の等級

- 0 無保護
- 1 滴下する水に対する保護
- 2 15°傾斜した時落下する水に対する保護
- 3 噴霧水に対する保護
- 4 飛沫に対する保護
- 5 噴流水に対する保護
- 6 波浪に対する保護
- 7 水中への浸漬に対する保護
- 8 水没に対する保護

取り付けオプション

製品画像	ML-16	ML-17
ねじの呼び径:M8 ボルトの高さ:16mm 14mmレンチ使用	ねじの呼び径:M8 ボルトの高さ:16mm 14mmレンチ使用	ねじの呼び径:M8 ボルトの高さ:16mm 14mmレンチ使用
品番	ML-16	ML-17
品名	LEDワークライト用マグネット台座	LEDワークライト用ブラケット
本体サイズ	76W×20H×76D	45W×73H×80D
本体重量	265g	205g
作業灯適合品番	ML-1,-2,-7,-8,-9,-11,-18,-31,-32,-35,-36,-37,-38,-39	ML-1,-2,-7,-8,-9,-11,-18,-31,-32,-35,-36,-37,-38,-39
JANコード	4907986791167	4907986791174

配線キット


製品画像
品番:ML-15
品名
LEDワークライトDCプラグ配線キット
DC入力電圧:DC12-24V
電源スイッチ:○
コード長:3m
作業灯適合品番
ML-1,-2,-8,-9,-11,-18,-32,-35,-38
JANコード
4907986791150



たった1灯で
広範囲を照らす！
夜間作業に
頼もしい明るさ！



電動式
フォークリフト
48V電源に
対応！

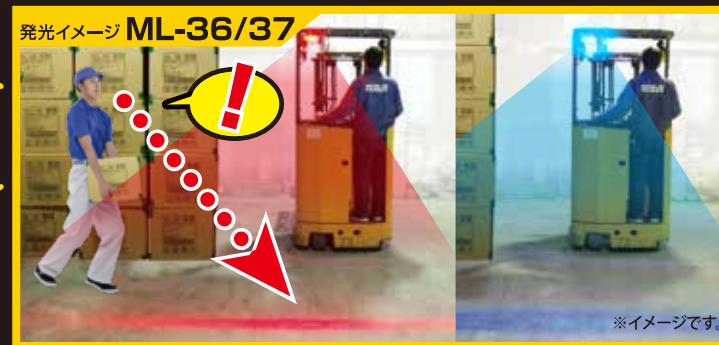

接触事故の
予防に！



左右まで
明るい！

ご確認のうえ
お買い求め
ください



製品寸法図 一覧

アイデア次第で様々な場所で
ワークライトが大活躍！

※保安基準を守って取付・点灯してください

※本製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。



作業現場を明るく照らす！

小型ワークライトで
トラック、重機の足回りを明るく！

設置例 ML-8



※イメージです。

必要な場所にライトを増設！


設置例 ML-32



※イメージです。

ML-7 LEDワークライト
電動フォークリフト対応

【製品寸法図】単位:mm

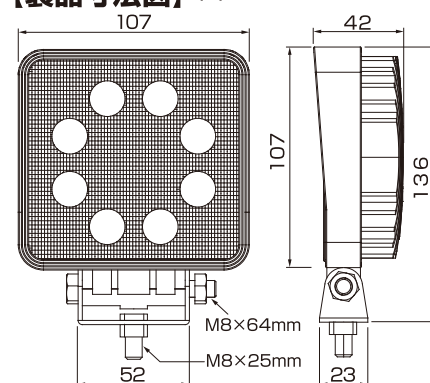

主な仕様


- 入力電圧：DC12V-48V
- 最大消費電力：24W
- 明るさ：1680lm
(メーカー理論値)
- 24W仕様(3W LED×8個)
- 防塵防水：IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット(M8)×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

ML-8 LEDワークライト16灯 48W

【製品寸法図】単位:mm

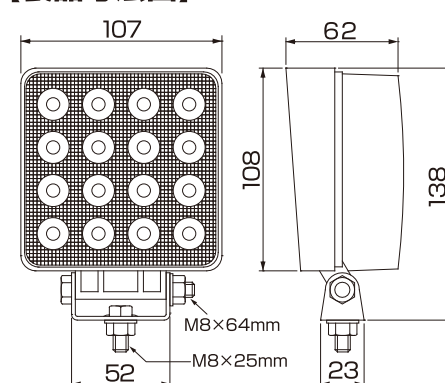

主な仕様


- 入力電圧：DC12V-24V
- 最大消費電力：48W
- 明るさ：3360lm
(メーカー理論値)
- 48W仕様(3W LED×16個)
- 防塵防水：IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

ML-1 LEDワークライト 丸

【製品寸法図】単位:mm

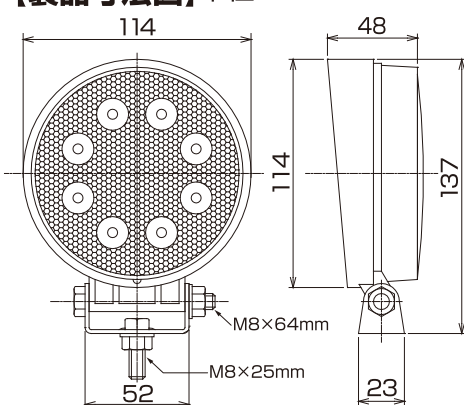

主な仕様


- 入力電圧：DC12V-24V
- 最大消費電力：24W
- 明るさ：1560lm
(メーカー理論値)
- 24W仕様(3W LED×8個)
- 防塵防水：IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

ML-2 LEDワークライト 角

【製品寸法図】単位:mm

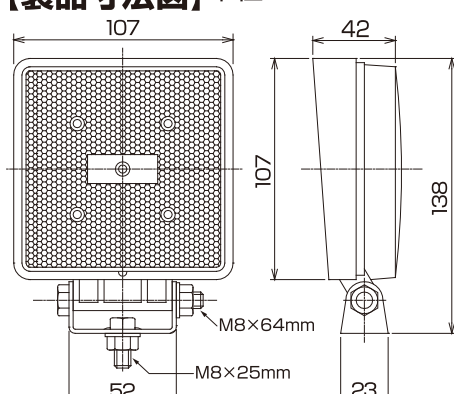

主な仕様


- 入力電圧：DC12V-24V
- 最大消費電力：15W
- 明るさ：975lm
(メーカー理論値)
- 15W仕様(3W LED×5個)
- 防塵防水：IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

ML-9 LEDワークライト16灯 48W
黄色発光

【製品寸法図】単位:mm

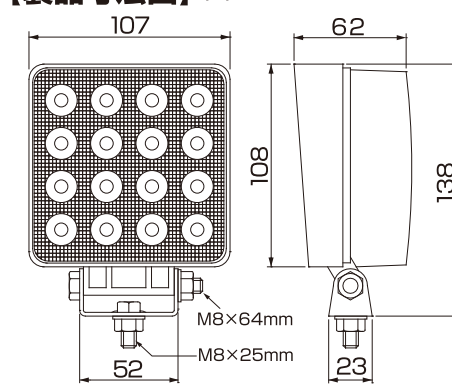

主な仕様


- 入力電圧：DC12V-24V
- 最大消費電力：48W
- 明るさ：2000lm
(メーカー理論値)
- 48W仕様(3W LED×16個)
- 防塵防水：IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット(M8)×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

ML-11 LEDワークライト
ミニ角 6灯 18W

【製品寸法図】単位:mm

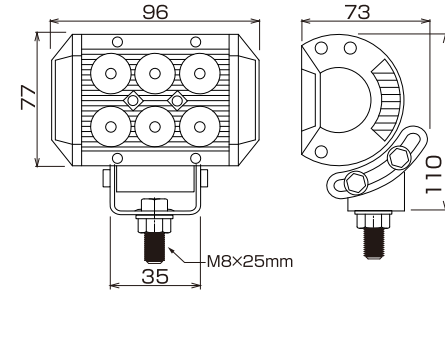

主な仕様

- 入力電圧：DC12V-24V
- 最大消費電力：14W
- 明るさ：1440lm
(メーカー理論値)
- 18W仕様(3W LED×6個)
- 防塵防水：IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- 六角ボルト×1本
- M8×25mmボルト×1本
- M8×12mmボルト×4本
- 25mmボルト用ナット×1個
- 平ワッシャー×4個
- 六角レンチ×1本
- スプリングワッシャー×1個

ML-3 LEDワークライト ショート


主な仕様

- 入力電圧：DC12V-24V
- 最大消費電力：36W
- 明るさ：2340lm
(メーカー理論値)
- 36W仕様(3W LED×12個)
- 防塵防水：IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×2個
- M6×16mm六角穴付ボルト×2本
- M6×40mm六角穴付ボルト×2本
- ナット×2個
- ラバーマウント×2個
- 平ワッシャー×2個
- 六角レンチ×1本
- スプリングワッシャー×2個

【製品寸法図】

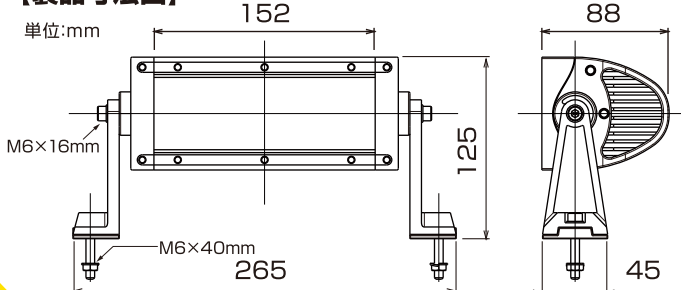

ML-4 LEDワークライト ロング


主な仕様

- 入力電圧：DC12V-24V
- 最大消費電力：72W
- 明るさ：4680lm
(メーカー理論値)
- 72W仕様(3W LED×24個)
- 防塵防水：IP67

同梱品


- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×2個
- M6×16mm六角穴付ボルト×2本
- M6×40mm六角穴付ボルト×2本
- ナット×2個
- ラバーマウント×2個
- 平ワッシャー×2個
- 六角レンチ×1本
- スプリングワッシャー×2個

【製品寸法図】

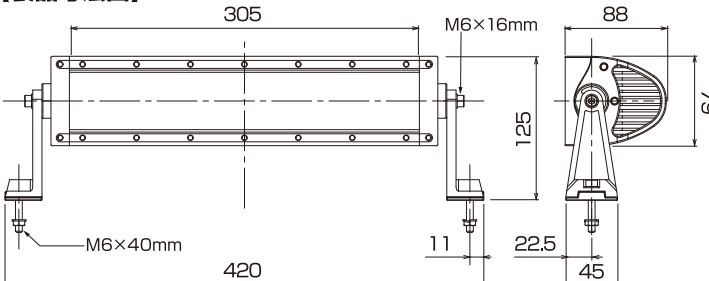

ML-18 LEDワークライト角8灯 24W 白色

【製品寸法図】単位:mm

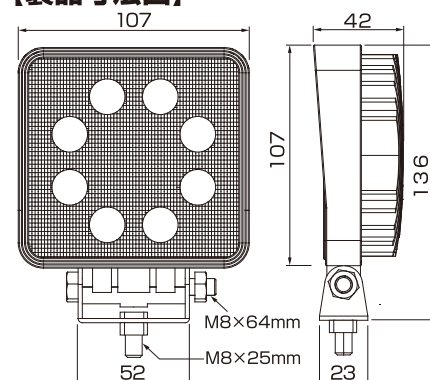

主な仕様


- 入力電圧：DC12V-24V
- 最大消費電力：24W
- 明るさ：1560lm
(メーカー理論値)
- 24W仕様(3W LED×8個)
- 防塵防水：IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット(M8)×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

ML-31 LEDワークライト
電動フォークリフト対応 丸

【製品寸法図】単位:mm

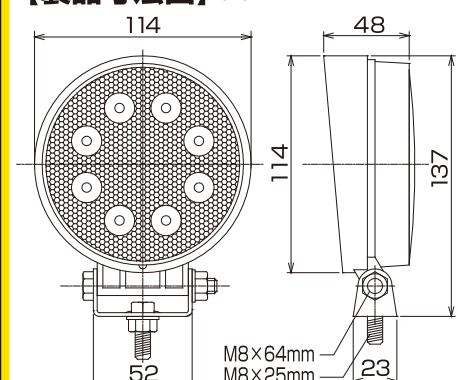

主な仕様

- 入力電圧：DC12V-48V
- 最大消費電力：24W
- 明るさ：1560lm
(メーカー理論値)
- 24W仕様(3W LED×8個)
- 防塵防水：IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- M8×64mmボルト×1本
- M8×25mmボルト×1本
- ナット(M8)×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

取付けは
どうやれば
いいの?




取付けオプションを 使えばカンタン!



ML-32 LED ワークライト コンパクト

【製品寸法図】単位:mm

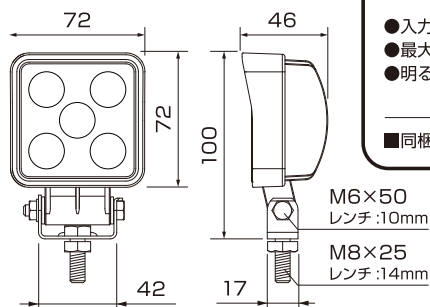


主な仕様 / 同梱品

- 入力電圧:DC12V-24V
 - 最大消費電力:15W ●防塵防水:IP67
 - 明るさ:850lm (メーカー理論値)
 - 15W仕様 (3W LED×5個)
- 同梱品:使用方法&保証書
- 取付ボルト:M8×25mm
 - 角度調整ボルト:M6×50mm
 - 使用レンチ:14mm/10mm
 - ナット×2個
 - スプリングワッシャー×2個

ML-35 LEDワークライト 農業散布用

【製品寸法図】単位:mm

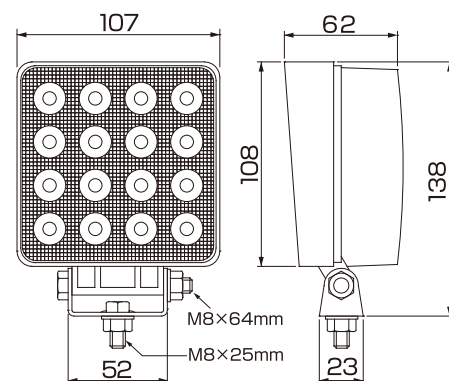

主な仕様

- 入力電圧:DC12V-24V
- 最大消費電力:48W
- 明るさ:295lm (LEDメーカー理論値)
- 48W仕様(3W LED×16個)
- 防塵防水:IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調整ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

ML-36 電動フォークリフト対応 ワーニングランプ RD

【製品寸法図】単位:mm



主な仕様

- 入力電圧:DC12V-48V
- 最大消費電力:18W
- 明るさ:720lm (メーカー理論値)
- 18W仕様(3W赤LED×6個)
- ※推奨照射距離 約3m以下
- 防塵防水:IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調整ステー×1個
- M8×16mmボルト×1本
- ナット(M8)×1個
- ※使用レンチ14mm
- M5×12mmボルト×2本
- ナット(M5)×2個
- 六角レンチ×1本
- スプリングワッシャー×1個

ML-37 電動フォークリフト対応 ワーニングランプ BL

【製品寸法図】単位:mm



主な仕様


- 入力電圧:DC12V-48V
- 最大消費電力:18W
- 明るさ:660lm (メーカー理論値)
- 18W仕様(3W青LED×6個)
- ※推奨照射距離 約3m以下
- 防塵防水:IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調整ステー×1個
- M8×16mmボルト×1本
- ナット(M8)×1個
- ※使用レンチ14mm
- M5×12mmボルト×2本
- ナット(M5)×2個
- 六角レンチ×1本
- スプリングワッシャー×1個

ML-38 LED ワークライト 広角

【製品寸法図】単位:mm

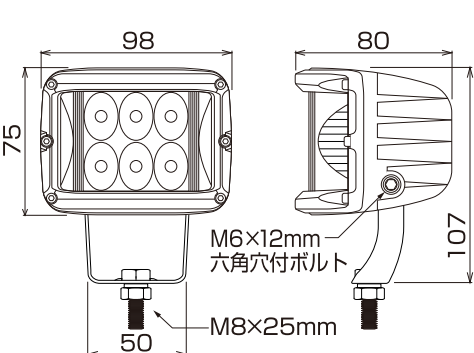

主な仕様


- 入力電圧:DC12V-24V
- 最大消費電力:36W
- 明るさ:1900lm (メーカー理論値)
- 36W仕様 (3W LED×12個)
- 防塵防水:IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調整ステー×1個
- 5mm六角レンチ
- M8×25mmボルト×1本
- ナット(M8)×1個
- ※使用レンチ14mm
- M6×12mm六角穴付ボルト×2本
- 六角レンチ×1本
- ナット(M6)×2個
- スプリングワッシャー×1個

ML-39 LEDワークライト 16灯 48W 電動フォークリフト対応

【製品寸法図】単位:mm

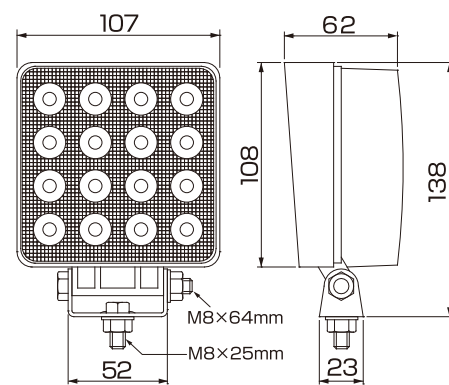


主な仕様

- 入力電圧:DC12-48V
- 最大消費電力:48W
- 明るさ:3360lm (LEDメーカー理論値)
- 48W仕様(3W LED×16個)
- 防塵防水:IP67

同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調整ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

ML-15 LED ワークライト DC プラグ配線キット

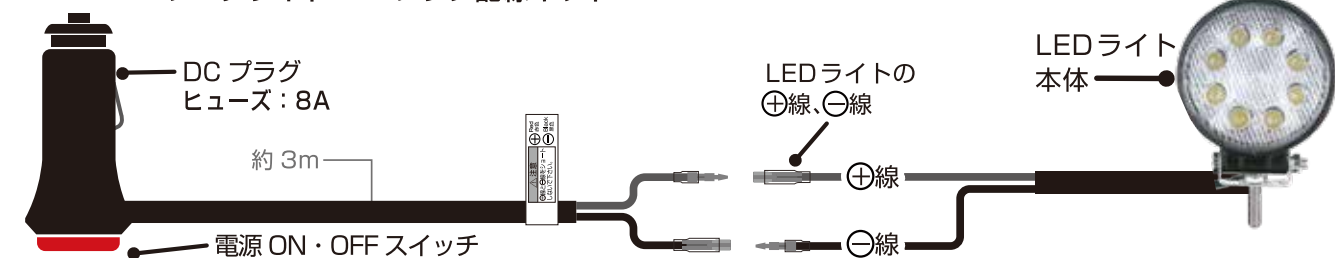

※バッテリー上がり防止のためエンジンをかけた状態でご利用ください。

強力磁石付き台座

自動車整備、工事現場、
荷台での作業に便利!



車体に穴を
あけずに
取付けできる!

設置例 ML-11+ML-16



暗さを感じたら、手軽に照明を増設!
マグネット台座でカンタン取付け!

設置例 ML-2+ML-17



軽トラックの鳥居に取付け
可能なブラケット

ML-16 LED ワークライト用マグネット台座




主な仕様

本体サイズ:
φ76mm×H20mm
※ボルトは除く

同梱品

- 本製品×1個
- M8×16mmボルト×1本
- ナット×1個
- スプリングワッシャー×1個

ML-17 LED ワークライト用ブラケット

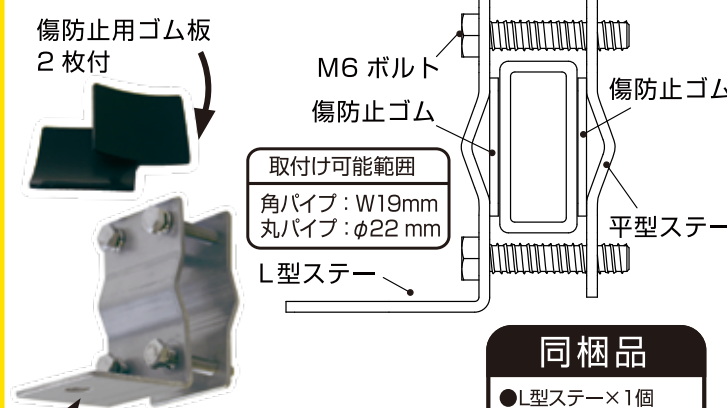

主な仕様

本体サイズ:
W45×H73×D80mm

同梱品

- L型ステー×1個
- 平型ステー×1個
- ボルト×4本 (M6×35mm)
- スプリングワッシャー×4個
- 傷防止ゴム×2枚