

Kashimura BL-32 Bluetooth4.0 イヤホンマイクノイズキャンセラー ホワイト

保管用 保証書付

取扱説明書



目次 (もくじ) table with 2 columns: 項目 and ページ番号

お買い上げありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示の説明 table with 2 columns: 表示内容 and 説明

- 危険 この表示は「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容」を示しています。
警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

記号の説明

- この記号は必ず実行していただく内容を示しています。
この記号はおこなってはいけない内容を示しています。

危険

- 耳を刺激するよう大きな音で長時間聴くと聴力に影響を与えることがあります。
走行中はハンズフリー通話以外には使用しないでください。


警告

- 本製品を正常にご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。
充電完了後は必ずUSBケーブルから本製品を外し、USBケーブルをUSB端子から抜いてください。

注意

- 窓を締めきった自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光が当たる場所やエアコンの吹き出し口の異常な温度が高くなる場所に放置しないでください。
イヤホンマイクは音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎず、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

各部の名称と働き

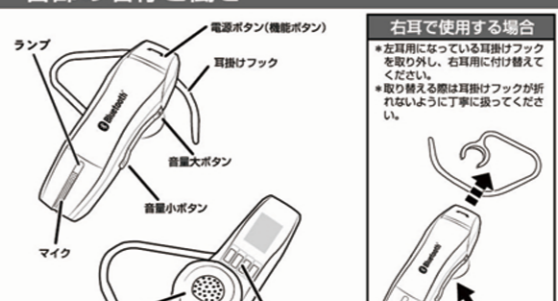

製品仕様

製品仕様 table with 2 columns: 項目 and 仕様内容

使用上のご注意

- 良好な通信のために 接続機器とは見直し距離で約10m以内で通信してください。
充電電池について 本製品の充電はしないでください。

使用上の注意

- ※病院内・車庫内・航空機内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
※電子レンジ・ベースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
※特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)

使用方法 (初めて使用する場合)

- [ペアリング (初期設定) をします。]
7～10ページに主なBluetooth搭載機種のパ어링方法が書かれています。
Bluetooth (初期設定) 可能な状態にするために電源ボタンを約 5～8 秒間押し続け...

[2台目のペアリング方法について]

- 1台目の携帯電話との接続が終了したら携帯電話と本製品の電源をOFFにします。
2台目の携帯電話と本製品をペアリング (初期設定) し接続します。

[充電について] (充電中は絶対に耳に付けて使用しないでください。)

- 付属品のDC充電器とUSBケーブルを使って充電します。
本体のランプが赤色に光ると充電が開始されます。

[電池切れについて]

- 電池がなくなると赤色ランプが点滅しイヤホンから電子音が鳴ります。
電池切れになった場合は付属品のDC充電器とUSBケーブルを使用し充電してください。

主なBluetooth搭載機種のパ어링方法

※ペアリングする時は、本製品のランプを赤・青交互の点滅にした状態でおこなってください。

docomo pairing guide table with columns for NEC, パナソニック, シャープ, 富士通, ソニー

下記に載っていない携帯電話の場合は携帯電話機の取扱説明書又は弊社ホームページ (http://www.kashimura.com/) をご覧ください。

docomo

docomo pairing guide table with columns for サムスン GALAXY S II, LG L-02D/01J, LG L-07C

下記に載っていない携帯電話の場合は携帯電話機の取扱説明書又は弊社ホームページ (http://www.kashimura.com/) をご覧ください。

au

au pairing guide table with columns for アップル iPhone 5/4S, 東芝 IS12T, 東芝 REGZA (IS11T), ソニー IS116, シャープ IS12SH, シーピー INFOBER A01

下記に載っていない携帯電話の場合は携帯電話機の取扱説明書又は弊社ホームページ (http://www.kashimura.com/) をご覧ください。

SoftBank

SoftBank pairing guide table with columns for アップル iPhone 5/4S/4S, シャープ 103SH, シャープ 005SH, パナソニック 101P, NEC 101N, 富士通 101F

使用方法

- 【電源をONにする】 電源ボタンを1回押します。
【電源をOFFにする】 電源ボタンを約3～4秒押し続け、ランプが点滅しなくなった状態にします。
【電話をかける】 本製品からの発信はできませんので、携帯電話機から発信してください。

使用方法

※携帯電話機の操作方法などは各キャリア様にお尋ねください。

- [リダイヤルする] リダイヤルする場合は電源ボタンを2回連続で押してください。

[音量を調節する]

- 音量を大きくする場合は音量大ボタン、音量を小さくする場合は音量小ボタンをそれぞれ1回ずつ押して調節してください。

[ミュート機能]

- 通話中に音量大ボタンと音量小ボタンを同時に1回押すとミュート機能がONになり通話相手に自分の声が伝わりなくなります。

[携帯電話の2台使用について]

- 通話中にもう1台の携帯電話機に電話がかかってきた場合にはイヤホンから電子音が鳴り電話がかかってくる音がわかります。

[充電しながら待ち受けをする場合について]

- 本製品の電源がONの状態では充電できません。本製品の電源をOFFにします。

[ワンセグ/音楽を聴く]

- A2DPプロファイル対応の携帯電話機であれば、本製品で音楽/ワンセグ音楽を聴くことができます。

[本製品のバッテリー残量を表示する]

- 本製品とiPhoneをペアリングするとiPhoneの液晶画面に本製品のバッテリー残量が表示されます。



故障かな?と思ったら

Troubleshooting table with columns: 症状, 考えられる原因, 処置

故障かな?と思ったら

Troubleshooting table with columns: 症状, 考えられる原因, 処置