


現場作業に頼もしい明るさ！LED ツールライト

照射強度コントロール



品番/明るさ(ルーメン)	LL-24/60～700ルーメン
最大連続点灯時間	1.5～16時間
電源	リチウム充電電池※
JAN コード	4907986764246
防水性能	IPX4

トップLED

明るさ
約120ルーメン
連続点灯時間
約10時間

メインLED

明るさ
約60～700ルーメン
連続点灯時間
約1.5～16時間



強力マグネット



回転式 吊り用フック



Kashimura

もっと楽しく!もっと快適に!
自信を持って提案できる商品作りを心がけて。
ロゴのモチーフ「蛙」「動」「煙」「蛙」カエルは
福かえる、無事かえる、お金がかえるなど、
もとの場所に戻ってくるという意味もあり
縁起の良い生き物とされてきました。
さらに若かえる、不運をかえるなどのげん担ぎ、
前にしか飛ばないことから仕事運の象徴にもなっています。

私たちカシムラの製品はカー用品や旅行用品など、
お客様に寄り添い、
目的の場所に移「動」し楽しい思い出とともに帰ってくる。
その一助となるものが多くあります。
今後も多様な製品を提案し
「煙」の木のようにしっかりと根を張り、
時代のニーズを見据えた開発力とサポートで、
お客様に笑顔をお届けします。

公式SNS も大好評!

最新情報をお届けします!

X



YouTube



TikTok



小紅書



Instagram



最新情報は公式ホームページで!

カシムラ

<https://www.kashimura.com>



製品に関するお問い合わせ 平日のみ
050-3199-2558 10:00～12:00
13:00～17:00
スマートフォンからはこちら→



株式会社 **カシムラ**
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
<https://www.kashimura.com>
JAAVA 全国自動車用品工業会会員

《取扱店》

※このカタログに掲載の商品は2024年12月現在のものです。製品の仕様および外観は予告なく変更する場合があります。
本製品は装着箇所 及び 使用用途により、車検(道路運送車両法の保安基準)に適合しない場合があります。その場合、車検不合格、または街頭取締等での指摘対象となります。
保安基準等の自動車関連法規を遵守してご使用ください。保安基準不適合状態により発生する不利益については弊社は一切その責任・保証は負いかねます。

3000



Kashimura 2025

高輝度LEDチップ搭載

LED

作業灯

ワークライト




ML-40

ML-41

白色発光

黄色発光

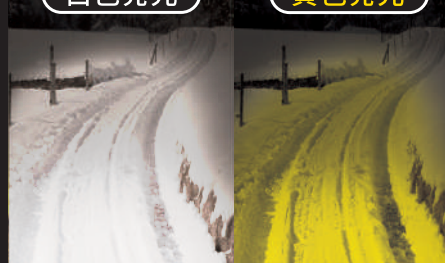

JIS 防塵防水レベル IP67

EMC ノイズ対策品

様々な車種に

12V車 24V車 48V車 対応

※48V 車対応品は ML-7、ML-31、ML-36、ML-37 のみです。
※このカタログの商品は主に直流(DC)専用です。
ご確認の上お買い求めください。
※市販の AC アダプターやユニット電源も使用可能です。
ただし DC は減衰しやすいので配線は3メートル以内を推奨します。

ハロゲンより省電力! 明るい!

70W 白色ハロゲンライト使用例

ハロゲンライト
70W仕様

24W/ML-1使用例
LEDライト
3WLED×8個使用
24W仕様

明るさ比較!



※これはイメージです

様々なシーンで活躍！充実のラインナップ！！

大型車、軽トラック、電動フォークリフトまで！様々な車種に対応！！



LED ライトの選び方

lm (ルーメン)

光の量を光束といい、lm (ルーメン) で表します。明るさを表す指標で、数値が大きいほど明るくなります。


K (ケルビン)

光の色を表す単位をケルビン (色温度) で表します。色温度の単位 (K) が低いほど暖色系の色を発し、高いほど白や寒色系の色を発します。

W (ワット) 相当

消費電力はW (ワット) で表わします。電球の明るさが消費電力に比例していたので、明るさを表す形容として使用されています。

光束／光の量 (ルーメン [lm])

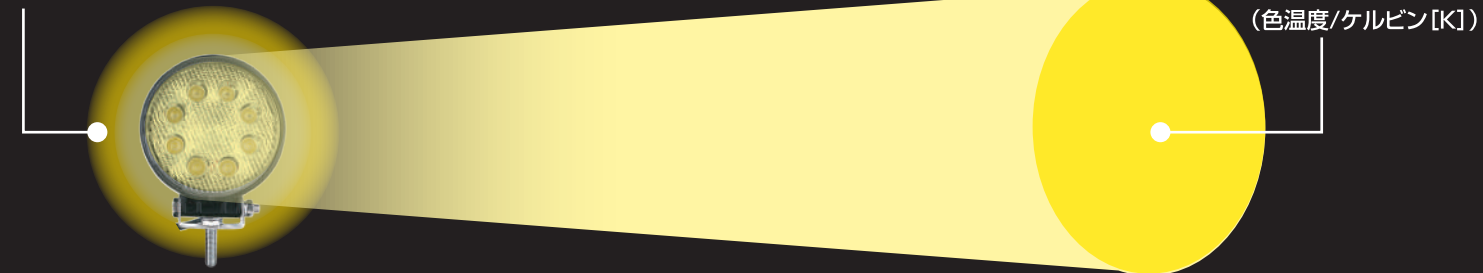

防塵防水 IP

例: IP67

防塵性能
最高ランク

6

防水性能
防浸型

7

粉塵が内部に侵入しない
一定時間水中に浸かって
も有害な影響がない



IP表示について—JIS 日本工業規格より

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ●粉塵からの保護の程度 | ▲水の浸水からの保護の等級 |
| 0 無保護 | 0 無保護 |
| 1 50mmより大きい塵などから保護 | 1 滴下する水に対する保護 |
| 2 粉塵が内部に侵入すること防止 | 2 15°傾斜した時落下する水に対する保護 |
| 3 粉塵が内部に侵入しない | 3 噴霧水に対する保護 |
| 4 粉塵が内部に侵入しない | 4 飛沫に対する保護 |
| 5 粉塵が内部に侵入しない | 5 噴流水に対する保護 |
| 6 粉塵が内部に侵入しない | 6 波浪に対する保護 |
| | 7 水中への浸漬に対する保護 |
| | 8 水没に対する保護 |

発光イメージ ML-38

▼水平照射角度の比較 ※イメージ画像



左右まで
明るい！

発光イメージ ML-36/37



接触事故の予防に！

発光イメージ ML-8



たった1灯で
広範囲を照らす
夜間作業に
頼もしい明るさ

設置例 ML-7/31



電動式
フォークリフト
48V電源に
対応！

丸型 ML-1 LEDワークライト 丸



主な仕様

- 入力電圧: DC12V-24V
- 最大消費電力: 24W
- 明るさ: 1560lm (メーカー理論値)
- 24W仕様 (3W LED×8個)
- 防塵防水: IP67
- 照射角度30度 ●6000K



同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

角型 ML-2 LEDワークライト 角



主な仕様

- 入力電圧: DC12V-24V
- 最大消費電力: 15W
- 明るさ: 975lm (メーカー理論値)
- 15W仕様 (3W LED×5個)
- 防塵防水: IP67
- 照射角度60度 ●6000K



同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

ワイド ML-3 LEDワークライト ショート



主な仕様

- 入力電圧: DC12V-24V
- 最大消費電力: 36W
- 明るさ: 2340lm (メーカー理論値)
- 36W仕様 (3W LED×12個)
- 防塵防水: IP67
- 照射角度60度 ●6000K



同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×2個
- M6×16mm六角穴付ボルト×2本
- M6×40mm六角穴付ボルト×2本
- ナット×2個
- ラバーマウント×2個
- 平ワッシャー×2個
- 六角レンチ×1本
- スプリングワッシャー×2個

ワイド ML-4 LEDワークライト ロング



主な仕様

- 入力電圧: DC12V-24V
- 最大消費電力: 72W
- 明るさ: 4680lm (メーカー理論値)
- 72W仕様 (3W LED×24個)
- 防塵防水: IP67
- 照射角度45度 ●6000K



同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×2個
- M6×16mm六角穴付ボルト×2本
- M6×40mm六角穴付ボルト×2本
- ナット×2個
- ラバーマウント×2個
- 平ワッシャー×2個
- 六角レンチ×1本
- スプリングワッシャー×2個

角型 ML-7 LEDワークライト 電動フォークリフト対応



48V
対応

主な仕様

- 入力電圧: DC12V-48V
- 最大消費電力: 24W
- 明るさ: 1680lm (メーカー理論値)
- 24W仕様 (3W LED×8個)
- 防塵防水: IP67
- 照射角度60度 ●6000K



同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット (M8) ×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

角型 ML-8 LEDワークライト 16灯 48W



主な仕様

- 入力電圧: DC12V-24V
- 最大消費電力: 48W
- 明るさ: 3360lm (メーカー理論値)
- 48W仕様 (3W LED×16個)
- 防塵防水: IP67
- 照射角度30度 ●6000K



同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

角型 ML-9 LEDワークライト 16灯 48W 黄色発光



黄色
発光

主な仕様

- 入力電圧: DC12V-24V
- 最大消費電力: 48W
- 明るさ: 2000lm (メーカー理論値)
- 48W仕様 (3W LED×16個)
- 防塵防水: IP67
- 照射角度30度 ●3000K



同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット (M8) ×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

角型 ML-11 LEDワークライト ミニ角 6灯 18W コンパクト



主な仕様

- 入力電圧: DC12V-24V
- 最大消費電力: 18W
- 明るさ: 1440lm (メーカー理論値)
- 18W仕様 (3W LED×6個)
- 防塵防水: IP67
- 照射角度60度 ●6000K



同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- 六角ボルト×1本
- M8×25mmボルト×1本
- M8×12mmボルト×4本
- 25mmボルト用ナット×1個
- 平ワッシャー×4個
- 六角レンチ×1本
- スプリングワッシャー×1個

角型 ML-18 LEDワークライト 角8灯 24W 白色



主な仕様

- 入力電圧: DC12V-24V
- 最大消費電力: 24W
- 明るさ: 1560lm (メーカー理論値)
- 24W仕様 (3W LED×8個)
- 防塵防水: IP67
- 照射角度60度 ●6000K



同梱品

- 使用方法&保証書
- 角度調節ステー×1個
- M8×25mmボルト×1本
- M8×64mmボルト×1本
- ナット (M8) ×2個
- ※使用レンチ14mm
- スプリングワッシャー×2個

様々なシーンで活躍！ 充実のラインナップ！！

大型車、軽トラック、電動フォークリフトまで！様々な車種に対応！！

取付けは
どうやれば
いいの？

取付けオプションを 使えばカンタン！

※保安基準を守って取付・点灯してください
※本製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。



丸型 ML-31 LED ワークライト 電動フォークリフト対応 丸



- | 主な仕様 | 同梱品 |
|--|---|
| ●入力電圧：DC12V-48V
●最大消費電力：24W
●明るさ：1560lm
(メーカー理論値)
24W仕様(3W LED×8個)
●防塵防水：IP67
●照射角度30度●6000K | ●使用方法&保証書
●角度調節ステー×1個
●M8×64mm ボルト×1本
●M8×25mm ボルト×1本
●ナット(M8)×2個
※使用レンチ14mm
●スプリングワッシャー×2個 |



角型 コンパクト ML-32 LED ワークライト コンパクト



- | 主な仕様 | 同梱品 |
|---|---|
| ●入力電圧：DC12V-24V
●最大消費電力：15W
●明るさ：850lm
(メーカー理論値)
15W仕様(3W LED×5個)
●防塵防水：IP67
●照射角度30度●6000K | ●使用方法&保証書
●取付ボルト：M8×25mm
●角度調整ボルト：M6×50mm
(メーカー理論値)
●使用レンチ：14mm/10mm
●ナット×2個
●スプリングワッシャー×2個 |



特殊 ML-36 電動フォークリフト対応 ワーニングランプ RD




- | 主な仕様 | 同梱品 |
|---|---|
| ●入力電圧：DC12V-48V
●最大消費電力：18W
●明るさ：720lm
(メーカー理論値)
18W仕様(3W赤LED×6個)
※推奨照射距離 約3m以下
●防塵防水：IP67
●照射角度5～8度 | ●使用方法&保証書
●角度調節ステー×1個
●M8×16mm ボルト×1本
●ナット(M8)×1個
※使用レンチ14mm
●M5×12mm ボルト×2本
●ナット(M5)×2個
●六角レンチ×1本
●スプリングワッシャー×1個 |



ML-15 LED ワークライト DC プラグ配線キット

ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-11、ML-18、ML-32、ML-38 専用の配線キット。

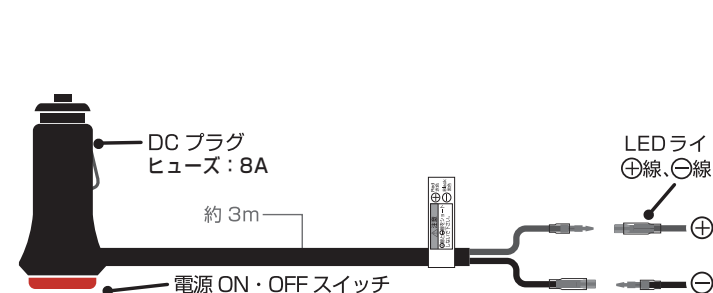

※バッテリー上がり防止のためエンジンをかけた状態でご使用ください。



- | 主な仕様 |
|---|
| 入力電圧：DC12V/DC24V
最大許容電流：6A
使用ヒューズ：8A
コード長：3m |

- | 同梱品 |
|---|
| ●本製品×1個
●ギボシ端子オス×2個
●ギボシ端子メス×2個
●スリーブ オス×2個
●スリーブ メス×2個 |



特殊 ML-37 電動フォークリフト対応 ワーニングランプ BL



- | 主な仕様 | 同梱品 |
|---|---|
| ●入力電圧：DC12V-48V
●最大消費電力：18W
●明るさ：660lm
(メーカー理論値)
18W仕様(3W青LED×6個)
※推奨照射距離 約3m以下
●防塵防水：IP67
●照射角度5～8度 | ●使用方法&保証書
●角度調節ステー×1個
●M8×16mm ボルト×1本
●ナット(M8)×1個
※使用レンチ14mm
●M5×12mm ボルト×2本
●ナット(M5)×2個
●六角レンチ×1本
●スプリングワッシャー×1個 |



角型 コンパクト ML-38 LED ワークライト コンパクト



- | 主な仕様 | 同梱品 |
|--|---|
| ●入力電圧：DC12V-24V
●最大消費電力：36W
●明るさ：1900lm
(メーカー理論値)
36W仕様(3W LED×12個)
●防塵防水：IP67
●照射角度180度●6000K | ●使用方法&保証書
●角度調節ステー×1個
●5mm 六角レンチ
●M8×25mm ボルト×1本
●ナット(M8)×1個
※使用レンチ14mm
●M6×12mm
●六角穴付ボルト×2本
●六角レンチ×1本
●ナット(M6)×2個
●スプリングワッシャー×1個 |



丸型 ML-40 LED ワーク ライト 丸



- | 主な仕様 | 同梱品 |
|---|--|
| ●入力電圧：DC12V-24V
●最大消費電力：42W
●明るさ：2730lm
(メーカー理論値)
42W仕様(3W LED×14個)
●防塵防水：IP67
●照射角度30度●6000K | ●使用方法&保証書
●角度調節ステー×1個
●M8×64mm ボルト×1本
●M8×25mm ボルト×1本
●ナット(M8)×2個
※使用レンチ14mm
●ワッシャー×2個 |



ML-16 LED ワークライト用マグネット台座

ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-11、ML-18、ML-31、ML-32、ML-36、ML-37、ML-38 専用の台座キット。




- | 主な仕様 | 同梱品 |
|--|---|
| 本体サイズ：
φ76mm×H20mm
※ボルトは除く
※傷防止ゴム板付 | ●本製品×1個
●M8×16mmボルト×1本
●ナット×1個
(14mmレンチ使用)
●スプリングワッシャー×1個 |



ML-17 LED ワークライト用ブラケット

ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-11、ML-18、ML-31、ML-32、ML-36、ML-37、ML-38 専用ブラケット。

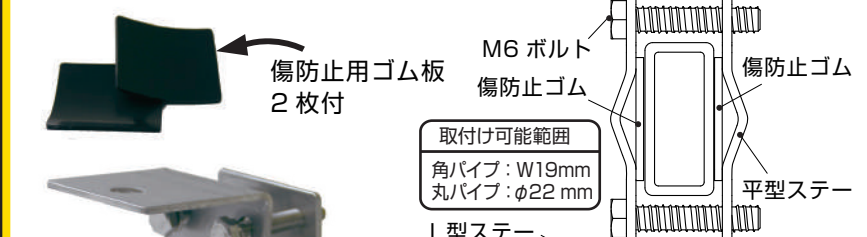

- | 主な仕様 | 同梱品 |
|-------------------------|---|
| 本体サイズ：
W45×H73×D80mm | ●L型ステー×1個
●平型ステー×1個
●ボルト×4本
(M6×35mm)
●スプリングワッシャー×4個
●傷防止ゴム×2枚 |



丸型 ML-41 LED ワーク ライト 丸



- | 主な仕様 | 同梱品 |
|---|--|
| ●入力電圧：DC12V-24V
●最大消費電力：42W
●明るさ：1960lm
(メーカー理論値)
42W仕様(3W LED×14個)
●防塵防水：IP67
●照射角度30度●3000K | ●使用方法&保証書
●角度調節ステー×1個
●M8×64mm ボルト×1本
●M8×25mm ボルト×1本
●ナット(M8)×2個
※使用レンチ14mm
●ワッシャー×2個 |



小型ワークライトで
トラック、重機の足回りを明るく！



設置例 ML-32 ※イメージです。

設置例 ML-11+ML-16



暗さを感じたら、手軽に照明を増設！
マグネット台座でカンタン取付け！

設置例 ML-2+ML-17



軽トラックの鳥居に取付け
可能なブラケット

ご確認の上
お買い求め
ください




製品寸法一覧




ML-1 LEDワークライト 丸

【製品寸法図】単位:mm

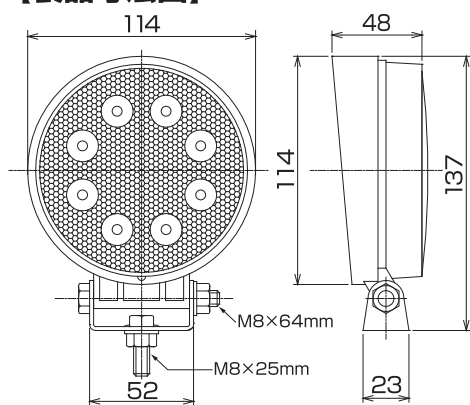


ML-2 LEDワークライト 角

【製品寸法図】単位:mm

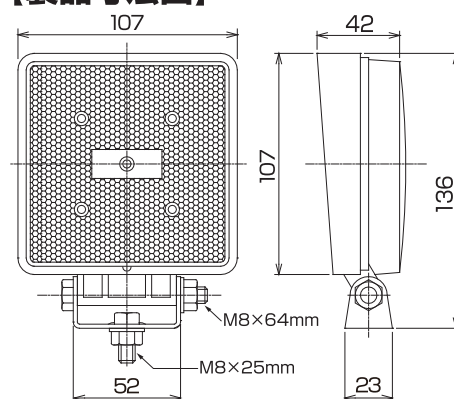


ML-3 LEDワークライト ショート

【製品寸法図】

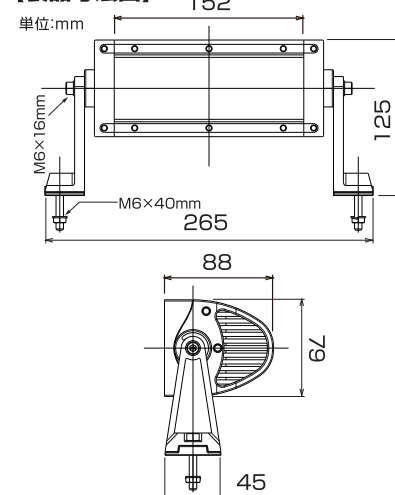


ML-31 LED ワークライト
電動フォークリフト対応 丸

【製品寸法図】単位:mm

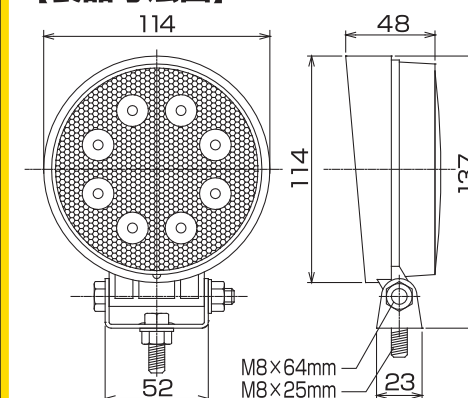

ML-32 LED ワークライト
コンパクト


【製品寸法図】単位:mm

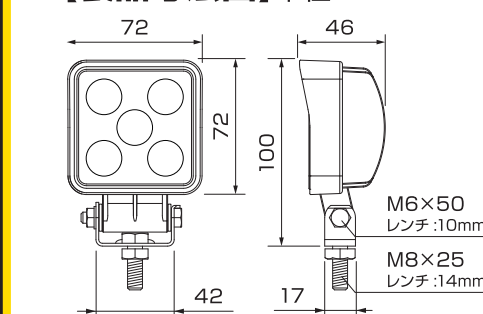

ML-36 電動フォークリフト対応
ワーニングランプ RD


ML-37 電動フォークリフト対応
ワーニングランプ BL

【製品寸法図】単位:mm

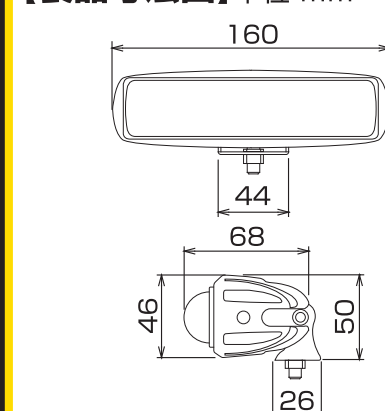


ML-4 LEDワークライト ロング

※製品には個体差があります。
実物とは多少異なる場合があります。

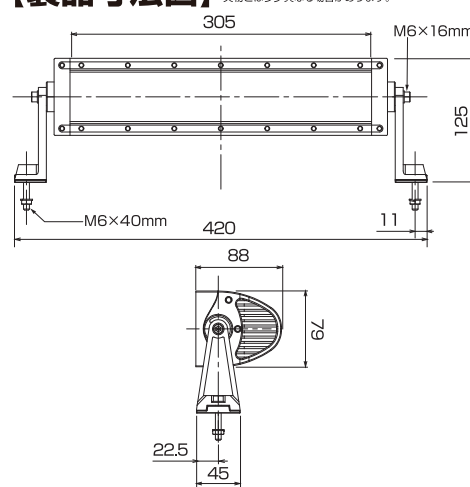


ML-7 LEDワークライト
電動フォークリフト対応

【製品寸法図】単位:mm

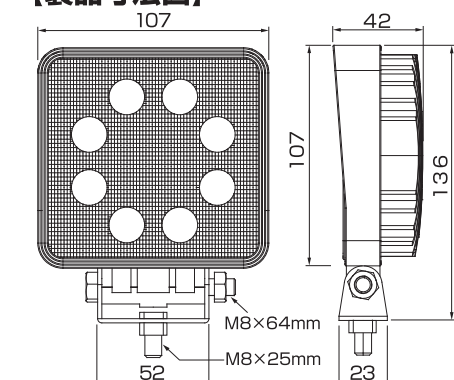


ML-8 LEDワークライト16灯 48W

【製品寸法図】単位:mm

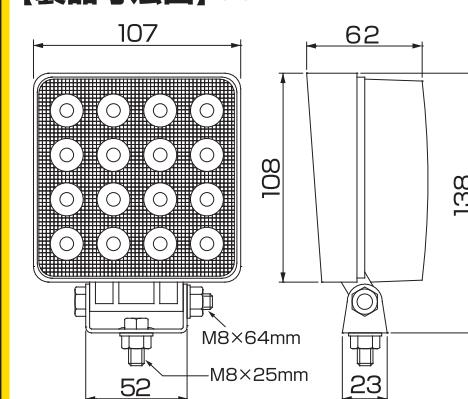


ML-38 LED ワークライト 広角

【製品寸法図】単位:mm

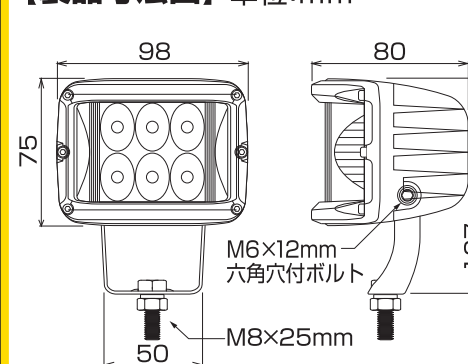


ML-40 LED ワーク
ライト 丸
14 灯42W白色

【製品寸法図】単位:mm

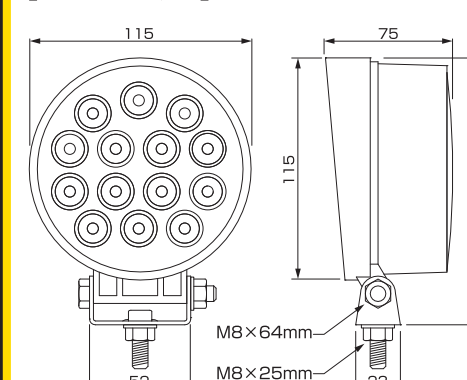


ML-41 LED ワーク
ライト 丸
14 灯42W黄色

【製品寸法図】単位:mm

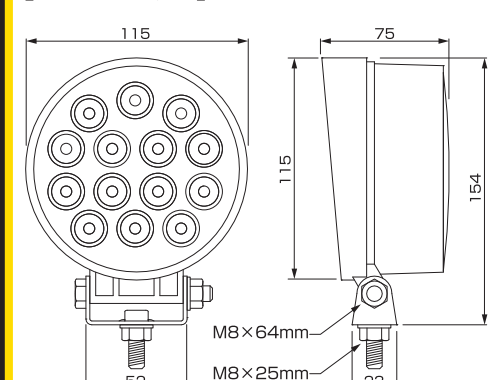


ML-9 LEDワークライト16灯 48W
黄色発光

【製品寸法図】単位:mm

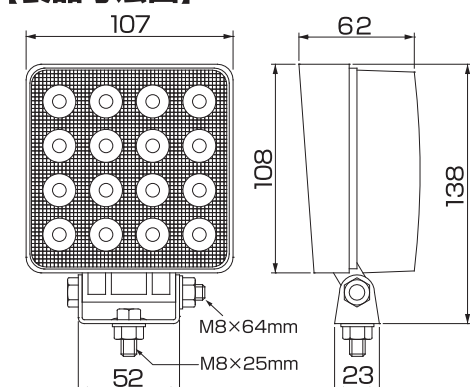


ML-11 LEDワークライト
ミニ角 6灯 18W

【製品寸法図】単位:mm

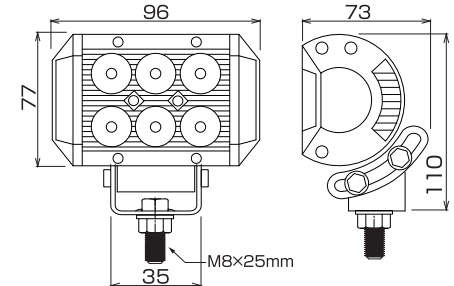

ML-18 LEDワークライト角8灯 24W 白色

【製品寸法図】単位:mm

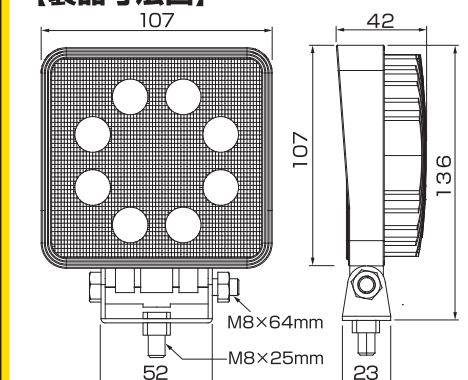

42
W
LED
ライト

LED
LED
LED ライトの白と黄色の明るさを比較

42
W
LED
ライト



ML-41

黄色の光は
悪天候でも
乱反射が少ないので
降雪時などの
視界確保におすすめ!

