

 **Kashimura**

AK-229

コンパクトクロック 2

取扱説明書


取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。



同梱品

- 本体
- モニター用電池 (CR2032)
- 金属ステー
- 両面テープ

1. 各部名称

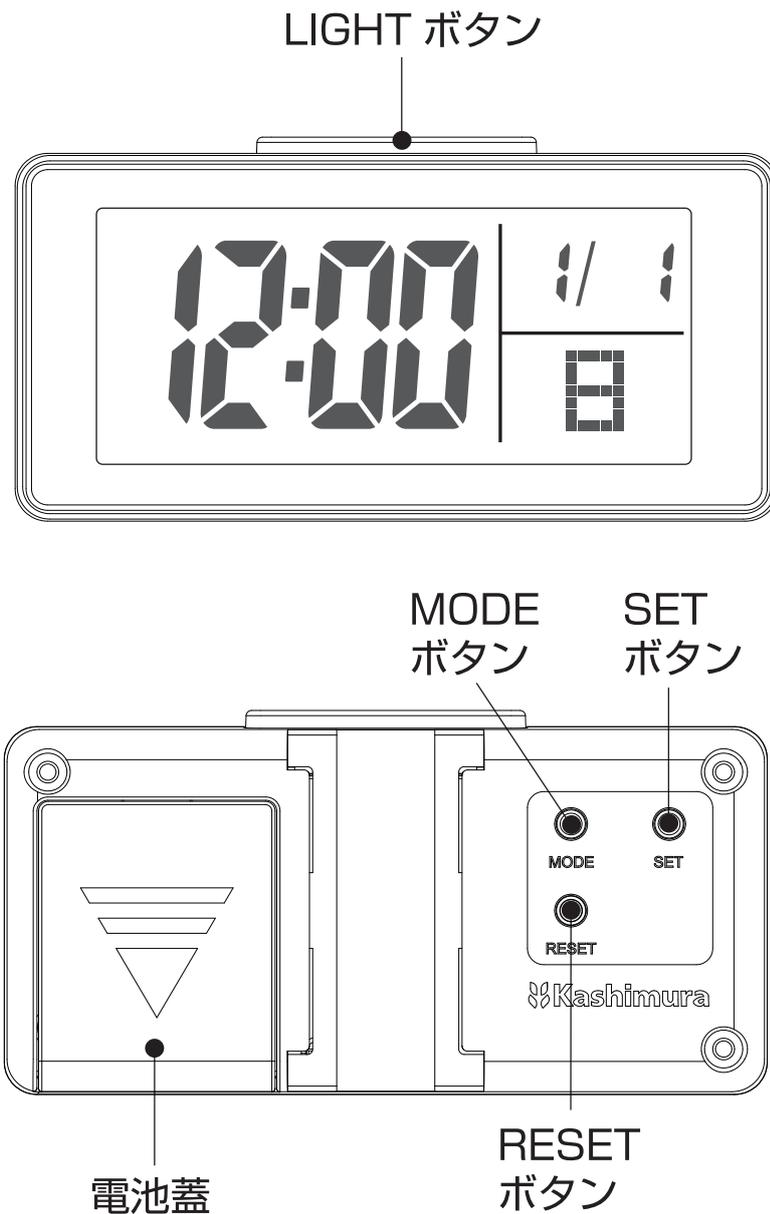

◎LIGHT ボタン

・バックライトを点灯する為に使用します。(約5秒間点灯します)

◎MODE ボタン

・設定モードへの切り替えと、時刻設定時の設定箇所の変更に使用します。


◎SET ボタン

・時刻設定時に設定内容の変更に使用します。


◎RESET ボタン

・時計が機能不全に陥った時などに、初期状態に戻す為に使用します。
このボタンを押す際は、細いピンなどを使用してください。

2. 液晶表示

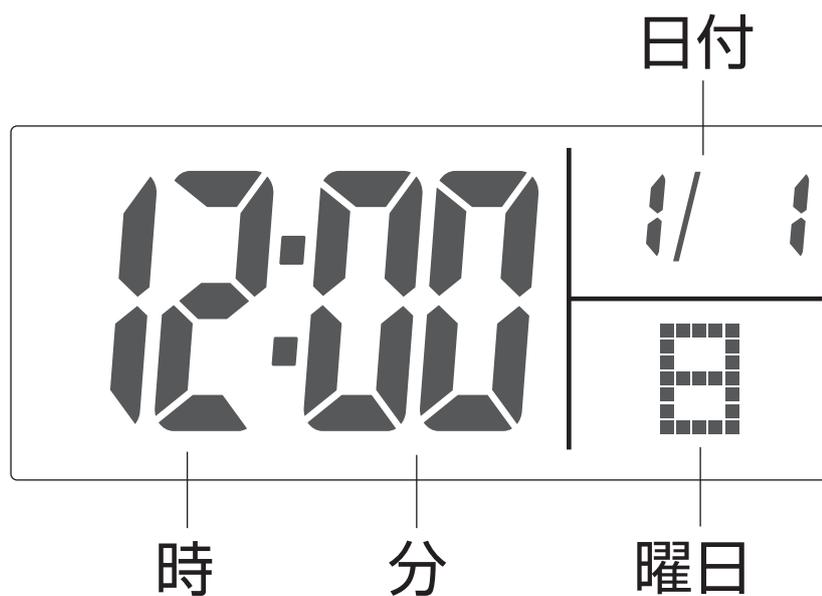

3. 電池の入れ方、交換方法

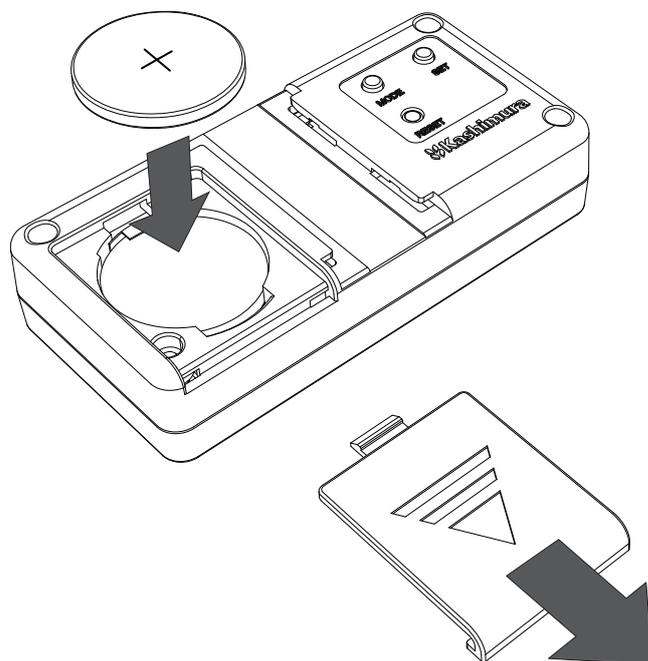

- 1、本体裏面の電池蓋を押しながら矢印の方向へスライドして取り外します。
- 2、ボタン電池 (CR2032) を図のように + を上にしてセットしてください。
※本製品を初めて使用される際は電池ケース内の絶縁シートを取り外してください。
- 3、電池蓋を元の位置に戻してください。
※電池蓋のツメを折らないよう、優しく閉めてください。

4. 時間・日付設定

例) 2024年10月25日 午後11時15分を設定する場合

※「時」などを設定中に SET ボタンを長押しすることで数字を早送りできます。


※SET ボタンは増数はできますが、減数はできません。

※秒の設定はできません。


※設定中に約 30 秒間放置すると設定モードが終了し、自動的に通常画面に戻ります。




1、電池を入れると初期設定の 2023 年 1 月 1 日 午前 12 時が表示されます。

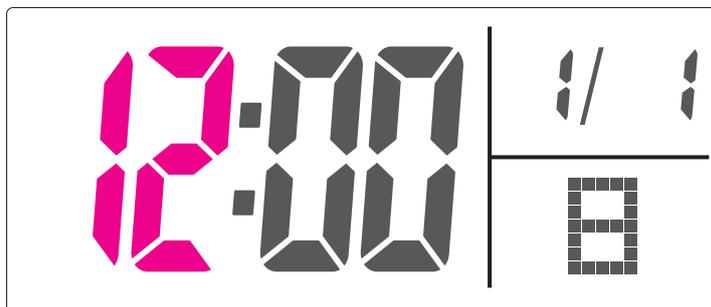


2、MODE ボタンを長押しすると「時」が点滅します。
SET ボタンを押して「時」を設定します。

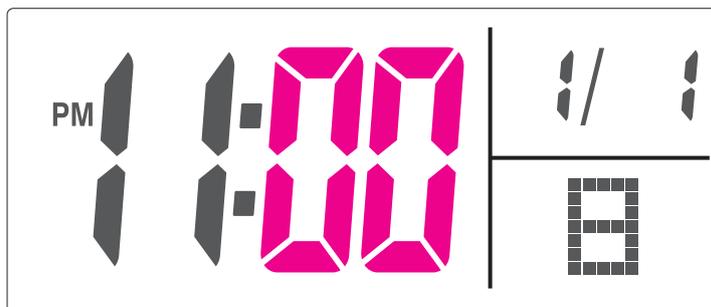


3、MODE ボタンを一回押すと「分」が点滅します。
SET ボタンを押して「分」を設定します。

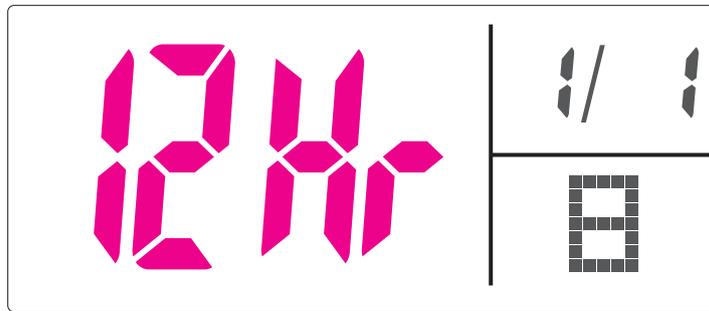


- 4、MODE ボタンを一回押すと「12 時間表示 /24 時間表示」 選択画面になります。
SET ボタンを押して表示方法を選択してください。
※SET ボタンを押すごとに 12 時間表示と 24 時間表示が切り替わります。
※この説明では 12 時間表示を選択しています。

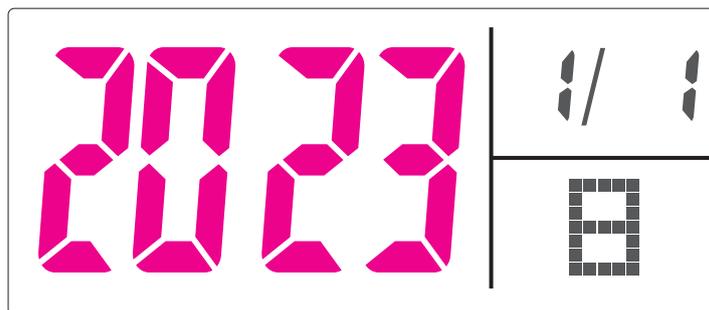

- 5、MODE ボタンを一回押すと「年」の設定画面になります。
SET ボタンを押して「年」を設定します。
※使用時に「年」は表示されません。

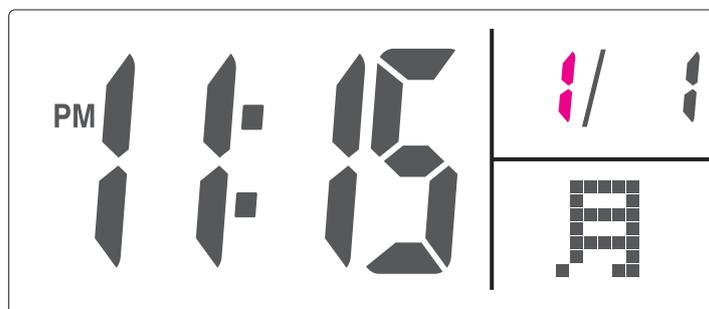


- 6、MODE ボタンを一回押すと「月」が点滅します。
SET ボタンを押して「月」を設定します。

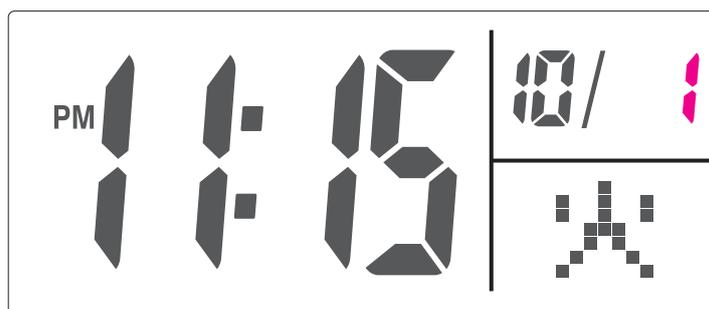


- 7、MODE ボタンを一回押すと「日」が点滅します。
SET ボタンを押して「日」を設定します。
最後に MODE ボタンを一回押すと設定完了となり、通常画面に戻ります。

5. 取り付け方法

[図1]

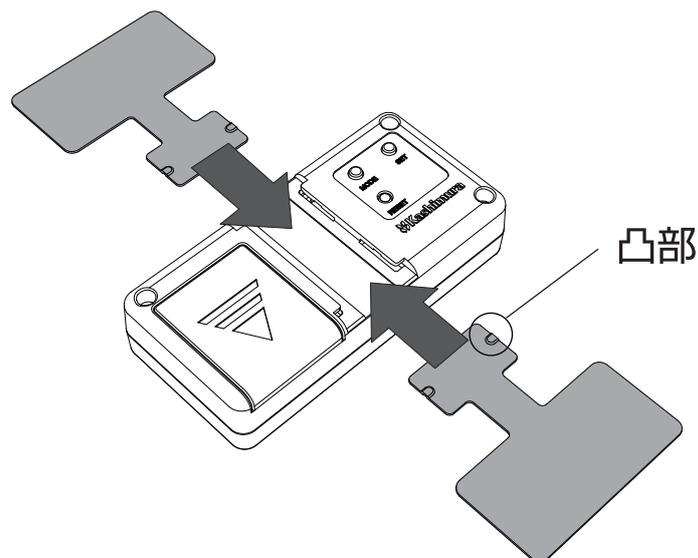

[図2]

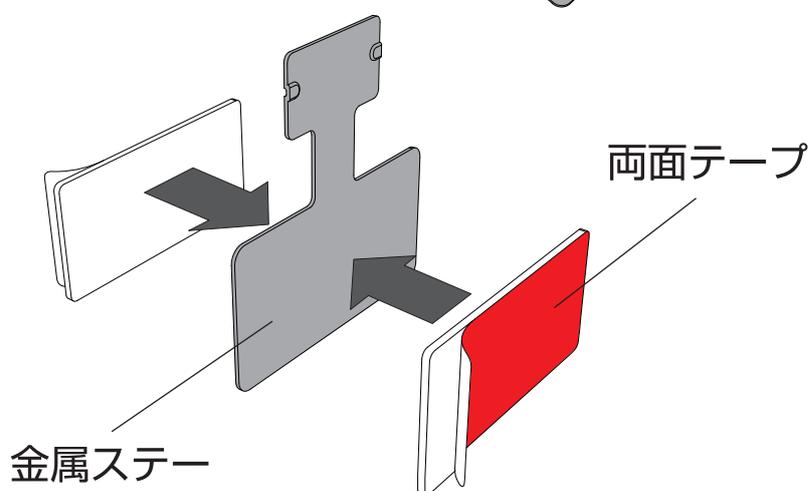

- 1、取り付ける場所を決定します。
※運転の妨げになると思われる場所、安全装置（エアバッグ等）の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。
- 2、取り付ける場所の汚れをよく拭き取り、中性洗剤等で脱脂してください。
- 3、付属の金属ステーを取り付け場所に合わせて、本体裏面の上下どちらかに差し込みます。[図1]
※本体スリットの凹部と、金属ステーの凸部が合うように取り付けてください。
- 4、両面テープの剥離紙をはがし、取り付ける向きに合わせて金属ステーに貼り付けてください。
[図2]
- 5、金属ステーを液晶画面が見やすい角度に折り曲げ、両面テープ裏面の剥離紙をはがして取り付け場所にしっかりと貼り付けてください。
※金属ステーは何度も曲げたりのばしたりすると金属疲労により折れる場合があります。
※両面テープは貼り付け後、約24時間で粘着が安定します。取り付け後すぐに力をかけないでください。
※両面テープの貼り直しは粘着力の低下を招きますのでおやめください。
※ダッシュボードの表面が柔らかい材質（ポリウレタン製や本革製等）の車種では、経年劣化等により両面テープを剥がす際、破損したり両面テープの跡が残る恐れがあります。ご注意ください。
※布生地、モケット生地には両面テープを貼り付けないでください。

ご注意

- 取扱説明書をよくお読みになって、正しくお取り付けご使用ください。
- 運転の妨げになる場所や危険と思われる場所、安全装置（エアバッグ・シートベルト等）の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。
- 布生地等への取り付けはしっかりと固定できず、製品が落下する恐れがありますのでおやめください。垂直面への取り付けは製品が落下する恐れがありますのでご注意ください。
- 走行中の本製品の操作や取り付けは大変危険です。絶対におやめください。
- 付属の電池は動作確認用の為、すぐに消耗する場合があります。予めご了承ください。
- 電池交換の際には CR2032×1 枚を家電量販店等でお買い求めください。また、使用済みの電池は正しい方法で廃棄してください。
- 本製品の LED（バックライト）の交換はできません。
- 本体の温度が極端に高温や低温になると、液晶が黒く変色する場合があります。常温に戻れば回復します。
- 液晶保護シートを剥がした際、静電気により液晶画面に線が浮き出る場合があります。しばらくすると元に戻ります。
- 表示画面に不具合が生じた場合は、本体裏面の [RESET ボタン] を細いピンで押し、正常な初期状態に戻してください。
- 本製品の取り扱い説明書で示す以外での不正な取り付け、改造等で生じた事故・故障・破損等につきましては、当社では一切その責任・保証は負いかねます。
- 本製品を正常にご使用中、異臭・異常な発熱・変形などの不具合が起きた場合は、使用を直ちにやめてください。
- レシートは必ず保管してください。万一の製品不良による返品の際に必要なになります。