



使用方法 (レインボーライトの発光について)

オープニングアクション

矢印の番号順に1周ずつ青色LEDが点滅



オープニングアクション終了後、設定した発光モード/発光色で点灯




- カーソットの通電時にオープニングアクションが点滅します。電源ケーブル接続口を起点にしてLEDが矢印方向に左右1回転ずつ流れるように点滅します。
- オープニングアクション終了後、前回設定した発光モード/発光色にて点灯します。
- オープニングアクションの点滅色は前回設定した発光モード/発光色に関わらず青色にて点滅します。
- ※オープニングアクション終了後の発光は、出荷時の初期設定がレインボー発光となります。

発光モード / 発光色の切り替え順序




発光モード / 発光色切り替え




- 製品上部のLED切り替えボタンを1回押すごとに発光モード/発光色の切り替えが可能です。

レインボー発光




- 7色のLEDが前面パネルを矢印の方向へ流れるように発光色を変化させながら発光します。

自動変化



- 7色+白色LEDが自動でゆっくりと色を変化させながら発光します。すべてのLEDが同時に同じ色で変化します。

単色固定 / 消灯




- LED切り替えボタンを1回押すごとに発光色が変わります。すべてのLEDが同時に同じ色で発光し固定されます。発光色の変化が一巡後、すべてのLEDが消灯します。再度LED切り替えボタンを押すと、再びレインボー発光に戻ります。

取付方法

- 付属の電源ケーブルのUSB Type-C端子を、製品本体裏側にある電源ケーブル挿し込み口に接続します。
- 車両側の電源をOFFにした状態で、付属の電源ケーブルのUSB-A端子を車両側にあるUSBポートに挿し込みます。
- 車両側の電源をONにして、製品のLEDがきちんと点灯することを確認してください。
- LEDの点灯を確認後、車両のドリンクホルダー、またはお手持ちのドリンクホルダーへ入れご使用ください。

ご注意

- 設置時やフタの開閉時に、製品に接続した電源ケーブルやUSB Type-C端子に負荷がかかったり、接触、圧迫する場所へは取り付けしないでください。通電不良の原因になります。
- 付属の電源ケーブルは本製品の専用品です。本製品以外には使用しないでください。

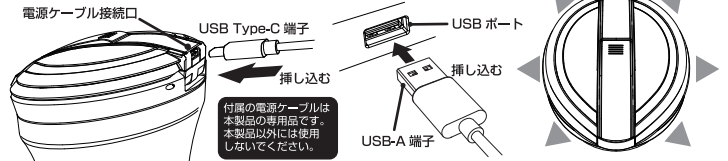


使用方法

- フタを開てご使用ください。
- フタを開くと、フタ裏面の全面が白色に発光します。
- 発光モード/発光色の設定に関わらず、自動でLEDの発光色は白色に変化します。
- 吸いかけのタバコはタバコ置きにはさんで固定できます。
- 吸い終わったタバコは、火消し穴に1分以上押し込むか、もみ消し皿を使用して、完全に消火してから本体ボトルに落とす恐れがありますのでご注意ください。
- ご使用後は必ずフタを閉じてください。

ご注意

- 運転の妨げになる場所や危険と思われる場所、安全装置(エアバッグ・シートベルト等)の作動効果の妨げになる場所には取り付けしないでください。
- 車の急発進、急停車などの振動により本製品が落下する恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品のLEDの光が、運転の妨げにならないようご注意ください。
- 車から離れる際は、必ずタバコが完全に消火していることを確認し、本製品のフタを閉めてください。
- 火消し穴にタバコを強くねじ込みますと、目詰まりの原因となりますのでご注意ください。
- 灰皿に水を入れて使用しないでください。
- 走行中でのタバコ置きのご使用は危険ですのでおやめください。



掃除 / 開閉方法

- 通電していない状態を確認し、USB Type-C端子を電源ケーブル挿し込み口から取り外します。
- フタを閉めた状態で本体上部を反時計回りに回して取り外し、吸い殻を捨ててください。
- ボトルを取り付ける際は、フタを閉めた状態で本体上部の突起とボトルの溝を合わせ、止まるまで時計回りに回してください。

ご注意

- 本製品は防水加工をしていません。掃除は水洗いを避けて布等で拭き取りを行ってください。特にフタ内部に灰や水、ホコリ等が入ると故障の原因になります。
- 掃除の際に洗剤・シンナー・アルコール等を使用しないでください。
- ガソリンスタンド等で洗浄を依頼するのはおやめください。
- 吸い殻を捨てる際は、必ず完全に消火していることを確認してください。

