

2ポートUSB 車載用充電器 取扱説明書


このたびは本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本書をお読みください。

取付・使用方法

- ①車のDCソケット内と本製品のDCプラグのゴミやホコリ等を取り除きます。
- ②本製品のDCプラグを車のDCソケットに押し込みます。
- ③本製品の通電表示LEDの点灯を確認します。
- ④本製品のUSBポートにUSBケーブルのコネクターを接続します。
※本製品にUSBケーブルは付属しておりません。別途データ通信&充電用USBケーブルが必要です。
※USB PD対応機器の充電時は、USB PD対応のUSBケーブルをご使用ください。
- ⑤USBケーブルのコネクターをご使用機器に挿し込むと、機器側の充電表示が点灯し、充電を開始します。
※ご使用機器の充電完了表示に関しては、機器の取扱説明書をご確認ください。
- ⑥充電を終了する際はUSBケーブルを抜きます。
※USBケーブルのコネクター部をもち、ねじったり斜めにしたりせず、コネクターに対して平行にゆっくりと抜いてください。
- ⑦ご使用後は本製品をDCソケットから抜いて保管してください。

製品仕様

寸法: 約W28×H28×D60mm
重量: 約20g
入力: DC12~24V
出力: 合計最大5V/4.8A
ヒューズ: 5A (ヒューズ交換不可)
使用温度範囲: 0~40℃
材質: PC樹脂

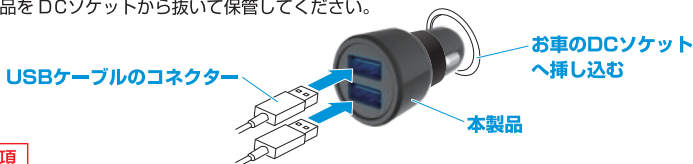

使用上の注意事項

- 使用方法をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。
- DC12V/24V マイナスアース車でご使用ください。
- DCソケットの形状が特殊な車(外国車等)には使用できない場合があります。
- ご使用前にDCソケットの中のホコリや灰等をきれいに取り除いてください。
- 安全の為、走行中の端末機器の操作はおやめください。
- 充電時間は端末機器の機種や充電時の使用状況により異なります。
- 端末機器のバッテリーが古い場合や、故障している場合には充電できません。
- 使用環境温度(周囲の温度)が0~40℃の範囲でご使用ください。
- 運転の妨げになると思われる場所、安全装置の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。
- 各メーカーの純正USBケーブルを使用してください。(純正以外のUSBケーブルによっては不具合が生じる場合があります。)
- アイドリング時や別売りの増設ソケットのご使用時は、電流の変化により通電表示LEDが点滅する場合があります。
- エンジンをつけた状態でのご使用はバッテリー上がりとなりますのでおやめください。
- キーを抜いてもDCソケットの電源が切れない車では、エンジンを止めた際は本製品をDCソケットから抜いてください。
- 本製品の誤った取り付け、改造(配線の切断を含む)をして使用した際の事故、故障、破損等につきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。
- 本製品を正常にご使用中に、異臭、発熱、変形、異常音等が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。

USBコネクタのご注意

- ケーブルやスマートフォン、USB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。
- コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着はないか必ず確認の上でご使用ください。
- USB-Cポートは出力専用です。異常が発生する原因となるため、他の充電器のUSB-Cコネクタを挿さないでください。