

KD-265

HDMI変換ケーブル iPhone専用
USB-C中継

取扱説明書

※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。



使用上のご注意

●本製品はLightning端子搭載のiPhone/iPadでご使用いただけますが、すべての動作を保証するものではありません。

●ご使用には出力5V2A以上のUSB電源が別途必要です。

●HDMI入力端子が搭載されていないカーナビ／テレビ／モニターにはご使用になれません。解像度480p以下の機器では正常動作しないことがあります。

●本製品使用中に音声や映像が途切れる場合があります。

●ご使用されるiOSのバージョンやアプリ(バージョン)によっては、動画・静止画・音声をご視聴できない場合があったり、音声と映像がずれる場合があります。

●全てのアプリについて、映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。著作権の発生する動画サービス等の視聴可否はお客様よりサービス会社へご確認をお願い致します。

●本製品にはアップデート機能がありますが、このアップデートによってアプリが視聴できなくなる可能性があります。

●機器との接続方法は本紙に記載していますが、全ての機器についてのご案内を保証するものではありません。

●製品の分解や改造はしないでください。

●高温や多湿になる場所(直射日光の当たる場所、炎天下の車内、火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中など)で使用・保管しないでください。

●本製品と接続する機器の間には金属や液体などの異物がないことをご確認ください。

●コネクタ端子をショートさせないでください。

●コネクタ形状の異なる端子口に挿さないでください。故障原因となります。

●本製品を使用中に万一携帯電話機本体の故障やメモリの消去、またバッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めご了承ください。

●ご使用時は結束バンドは必ず外し、コードを伸ばした状態でご使用ください。束ねた状態でのご使用はコード発熱等の原因となります。

●コネクタ部への無理な挿し込みや引き抜きはおやめください。機器が破損する恐れがあります。

●ケーブルやiPhone/iPad、USB電源/充電器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。

●コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。

●本製品で接続された機器が正常に動作しない場合はただちに使用を中止してください。

ご使用方法

- 1 本製品のUSB-CメスコネクタとLightningケーブルのUSB-Cオスコネクタを接続します。
- 2 本製品のHDMIタイプAコネクタをカーナビ／テレビ／モニターのHDMIタイプAポートに接続します。
- 3 本製品のUSB-CオスコネクタをUSB電源(出力5V2A以上)に接続します。
- 4 カーナビ／テレビ／モニターの電源を入れ、チャンネル選択を「HDMI入力」に設定します。
- 5 カーナビ／テレビ／モニターにホーム画面が映し出されます。
- 6 Lightningケーブル(ケーブル長2mまで)のLightningコネクタをiPhone/iPadへ接続します。
- 7 iPhone/iPadの画面に下記のメッセージが表示されますので、「信頼」をタップします。

※iOSのバージョンや本製品のファームウェアバージョンによってはメッセージが表示されない場合があります。

- 8 iPhone/iPadの画面がカーナビ／テレビ／モニターに表示されます。
- 9 ご使用を終了するときは、全てのコネクタを抜いてください。

※各コネクタは向きに注意してまっすぐに抜き差ししてください。

※カーナビ／テレビ／モニターの操作については、各機器の取扱説明書をご参照ください。

ご使用方法



テレビ・カーナビ・モニター

2

HDMIタイプA オス端子

本製品

※本製品のご使用にはUSB電源
(出力5V2A以上)が必要です
※HDMI端子を接続する機器のUSB
ポートに接続しないでください

3

USB電源へ接続

USB-Cオス

このコンピュータを
信頼しますか?

設定とデータは接続されたときにこのコン
ピュータからアクセスできるようになりま
す。

信頼

信頼しない

7

1

USB-Cメス

6

iPhone / iPad

※Lightningケーブルは
付属していません

リセットについて

動作が不安定な場合は本製品をリセットできます。

- ① 本製品のHDMIタイプAコネクタをカーナビ／テレビ／モニターのHDMIタイプAポートに接続します。
- ② 本製品のUSB-CオスコネクタをUSB電源(出力5V2A以上)に接続します。
- ③ カーナビ／テレビ／モニターの電源を入れ、チャンネル選択を「HDMI入力」に設定します。
- ④ 本製品のリセットボタンを1回押します。(細い針金や楊枝など先の細いもので押してください)
- ⑤ カーナビ／テレビ／モニターの表示が消えます。
- ⑥ リセットが完了するまでお待ちください。
- ⑦ 再びカーナビ／テレビ／モニターにホーム画面が映し出され、リセット完了です。


※動作が不安定な場合は、iPhone/iPadを再起動することで動作が改善する場合があります。

※本製品のリセット後、iPhone/iPadの再起動が必要な場合があります。

リセットについて



テレビ・カーナビ・モニター

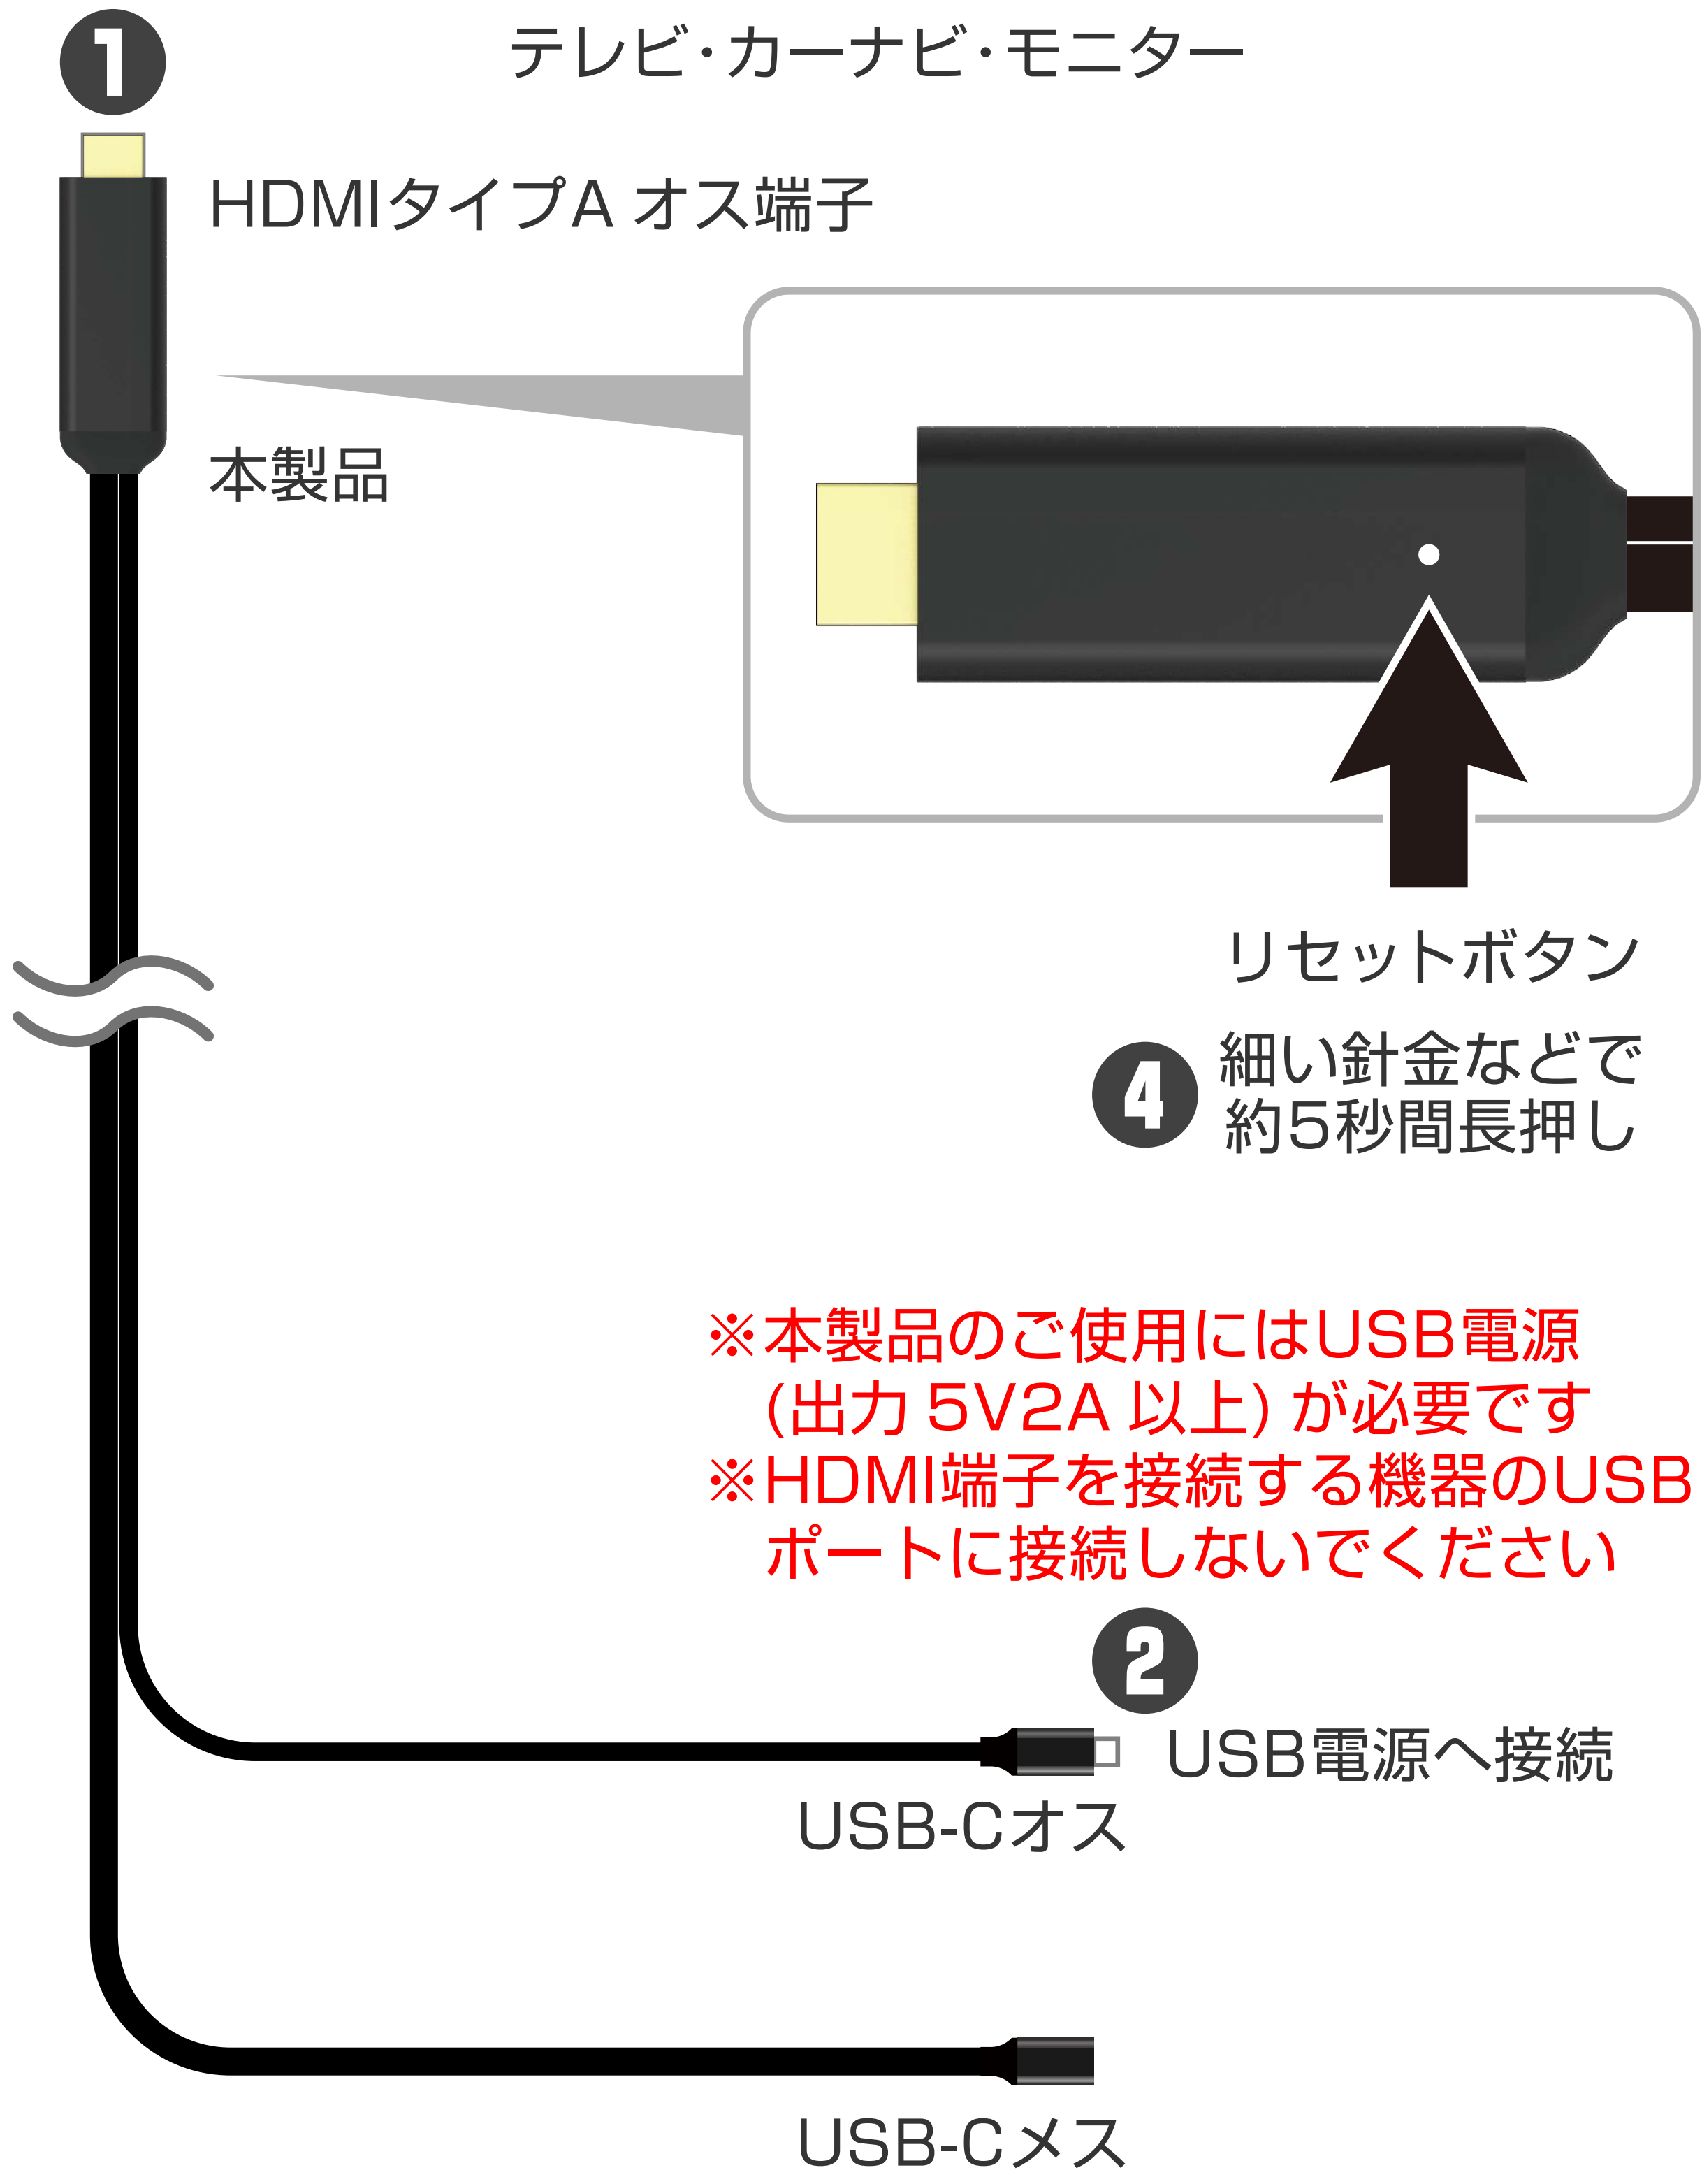

※本製品のご使用にはUSB電源
(出力5V2A以上)が必要です
※HDMI端子を接続する機器のUSB
ポートに接続しないでください

アップデートについて

アップデートは初回使用時において基本的に不要です。

本製品のファームウェアをバージョンアップすることがあります。ファームウェアをアップデートすることで、本製品を最新の状態にすることができます。

- ※アップデートにはDrongCastアプリが必要です。
- ※アップデートにはiPhone/iPadが必要です。
- ※アップデートにより、それまで使用できていた操作ができなくなったり、iPhone/iPadの画面や音声の一部がカーナビ／テレビ／モニターにミラーリングできなくなる場合があります。
- ※アップデートにはデータ通信料がかかります。

< DrongCastアプリのインストール >

AppStoreにアクセスし「DrongCast」を検索、インストールしてください。

- ※DrongCastアプリは本製品のファームウェアをアップデートする際に限り使用します。
- ※DrongCastアプリのアップデート以外の機能については、動作未確認です。
- ※Appアイコン画像は2023年12月15日時点です。バージョンによって異なる場合があります。



DrongCast

< 本製品の接続と操作 >

アップデートの操作方法詳細はファームウェアの更新があった際にご案内します。(2024年1月31日)