

KJ-218・NKJ-218
スマート開閉センサー アラーム

製品同士の連動方法

KJ-218 の防犯モードをオンにすると、
カメラ KJ-182 の移動追跡機能がオンになる。



KJ-218 の防犯モードをオンにすると、 カメラ KJ-182 の移動追跡機能がオンになる

- ① KJ-218 と KJ-182 を用意し、それぞれアプリにデバイス登録を完了した状態にします。
- ② アプリのマイホーム画面内右上の「+」から「シーンの追加」を選択します。





※アプリのアップデートなどで実際の手順や内容が取扱説明書と異なる場合があります。

- ③ シーン作成画面から「デバイスの状態が変化した場合」を選択します。
- ④ 画面下部に表示されるポップアップから「単一デバイスを選択」を選択します。




- ⑤ デバイス選択画面で「KJ-218」を選択します。
- ⑥ 表示される項目の中から「防犯モード」→「オン」を選択し、画面右上の「確認」を押します。

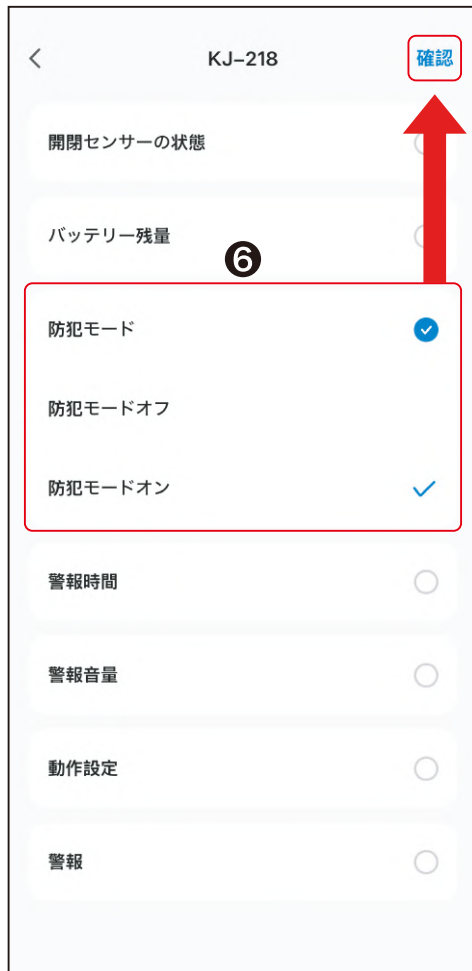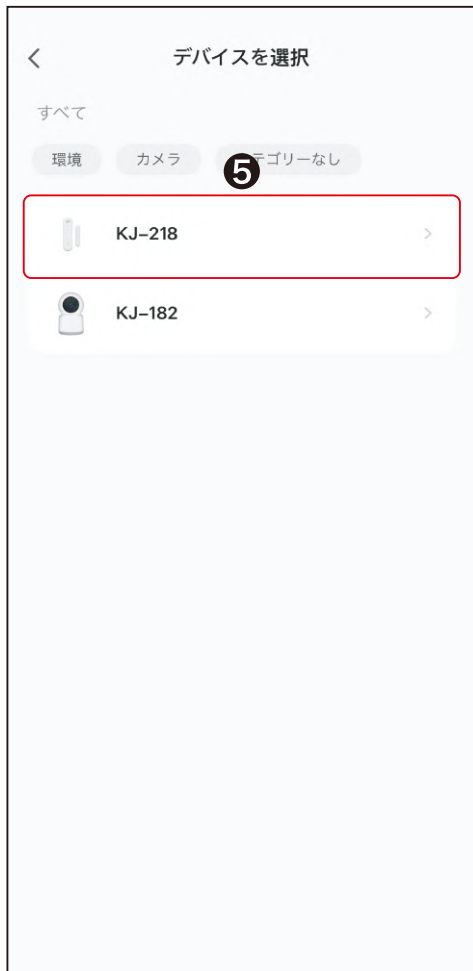

- ⑦ シーン作成画面に切り替わったら、実行する内容の右側の「+」マークを選択します。
- ⑧ 画面下部に表示されるポップアップから「デバイス」を選択し、次に表示されるポップアップから「単一デバイスを選択」を選択します。



- ⑨デバイス選択画面で「KJ-182」を選択します。
- ⑩表示される項目の中から「Motion Tracking Switch」
→「On」を選択し、画面右上の「確認」を押します。

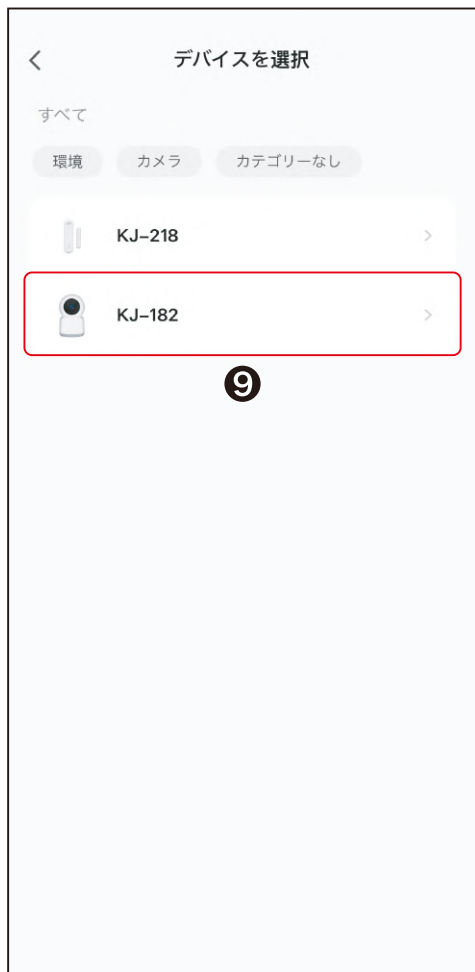

- ⑪再びシーン作成画面が表示されたら、画面下部の「保存」を選択します。
- ⑫ポップアップ画面からシーン名を入力し、「確認」を選択すると完了です。

