


TIGLA KS-115 アルミショートノブ 取扱説明書

この度は、アルミショートノブをお買い求めいただきましてありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえお取付けご使用ください。

付属品一覧

※取付ける前に、付属品が揃っていることをご確認ください。

シャフトキャップ(2個)




8mm 10mm

固定ネジ(1個)



φ4mm×10mm
(ショート)

シャフトスペーサー(2個)




8mm 10mm

用意するもの

※取付けの際に必ず必要です。

プラスドライバー(2番程度で軸長が80mm以上あるものをご使用ください。)

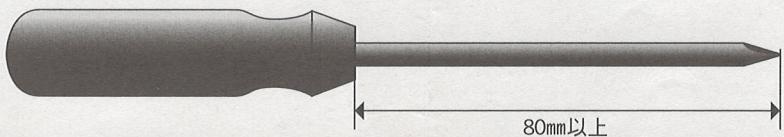


取付方法

※取付けの際は必ずキーを抜き、サイドブレーキが引いてあることをご確認ください。



① 本製品を取り付ける車両のシフトノブを左に回し外します。
※ネジ山の無いシャフトには取付けできません。



② 本体下部のメッキリングを左に回し外します。
シャフトの太さに合ったシャフトキャップを本体に付属のビスで取付けます。
※プラスドライバーが必要になります。



③ シャフトの太さが8mm
10mmの場合、ノブの振れを押さえる為に、メッキリングの中にシャフトスペーサーを装着して、メッキリングをノブに取付けます。
※スペーザーは8mm/10mmの2種類



④ 本体をシャフトに右回しで斜に入り込まないように取付けます。
※必要以上にねじり込みますと、シャフトキャップが割れてしまう恐れがあります。
ご注意ください。



⑤ 運転をされる前に再度シフトノブが固定されている事をご確認ください。
※ノブが緩まないよう定期的に締めを行ってください。

▲ ご注意

- 取扱説明書をよくお読みになって、正しく取付けご使用ください。
- 走行中の本製品の取付けは大変危険です。絶対におやめください。
- シフトノブにオーバードライブボタンなどスイッチが付いていますと取付けできません。
- 本製品は取付けの際、シャフトに傷が付く場合があります。予めご了承ください。
- ご使用される前に、本体がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- シフトノブは定期的に増し締めしてください。
- 一度シフトノブに取付けたシャフトキャップは容易に外す事はできません。シャフトのサイズをよくご確認ください。
シャフトキャップを外す場合、シャフトキャップの固定ネジを外し、シャフトキャップに穴のサイズに合ったボルトをねじ込み、ボルトをプライヤーなどの工具を用いて、怪我をしないようにシフトノブから引き抜いてください。
- 夏期のような日ざしが強い時期は、シフトノブが熱くなっていますことがあります。
- 付属のパーツは使用しないものでも捨てずに保管してください。車両を乗り換える際に必要になる場合があります。
- 本製品を正常にご使用中、変形などの不具合が起きた場合は、使用を直ちにやめて当社までご連絡ください。
- 本製品の誤った取付け、改造してのご使用等の事故・故障・破損等につきましては当社では一切その責任・保証は負いかねます。
- レシートは必ず保管してください。万一製品の不良による返品の際に必要になります。