

KS-123

アクリルハンドルスピナーナー

お買い求めになる前に

- 適合ハンドル厚み直径は約28~35mmです。お買い求めになる前に取付ける車両のハンドルサイズをご確認ください。
- 本製品の固定は金属のため、ハンドルに傷が付く場合があります。予めご了承ください。
- 本革製のハンドルには取付けができません。
- 取付けには5mmの六角レンチが必要です。※六角レンチは付属していません。

特長

- 本体サイズ：W46×H105×D90(mm)
- 本体重量：270g
- 透明のアクリル製ハンドルスピナーナー。
- 車庫入れや幅寄せ、大口径のハンドル操作を楽に行うことができる。
- 付属のゴムシートで、持ち手の直径約28mm~35mmのハンドルに取付けできる。
- 2カ所の固定穴から選択して取付けができる。

取付け方法

- 車両のハンドルの太さに合わせて、ゴムシートを取付けます。（図1）
- 取付けはリングにある2カ所の固定穴からお好みの位置を選び、ハンドルスピナーナー本体の突起部分を取り付けリングの穴にはめて、ハンドルスピナーナー本体をハンドルに固定してください。（図2）
- 六角レンチを使用してハンドルスピナーナーを取付けリングに固定します。
- ハンドルスピナーナー本体がハンドルの外周からはみ出ない方向に取付けてください。（図3）
- ※ハンドルスピナーナーとハンドル自体の回転軸がおよそ同じ方向になるように取付けてください。
- ※ご使用される前に、本体がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- ※ゴムシートが長い場合はハサミ等でお好みの長さ・形状にカットしてご使用ください。

図1



図2


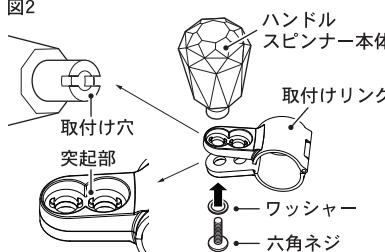


図3



ご注意

- 取扱説明をお読みになって、正しく取付けてご使用ください。●走行中の本製品の取付け・取外しは大変危険です。安全な場所に停車してから行なってください。●運転の妨げになる場所、安全装置（エアバッグ・シートベルト等）の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。●ご使用される前に、本体がしっかりとハンドルに固定されていることをご確認ください。●走行中の使用は大変危険です。絶対にやめてください。●夏期のような日差しが強い時期は、スピナーナー本体が熱くなっていますことがあります。●取付けリングは六角レンチを使用して定期的に増し締めしてください。●アクリル樹脂を使用した化学製品なので薬品による化学反応や熱作用、経年劣化などでヒビが入ってしまうことがあります。アルコールや有機系の洗浄剤はヒビ割れの原因になるため、ご使用をお控えください。また、炎天下に長時間駐車する場合は、車内の温度が高温にならないよう直射日光を避け、サンシェードを使用するなどの熱対策をしてください。●本製品の取付けや使用による傷・破損等につきまして、当社では一切その責任・保証は負いかねます。●本製品を正常にご使用中、変形などの不具合が起きた場合は、使用を直ちにおやめください。●本製品の誤った取付け、改造でのご使用等の事故・故障・破損等につきましては、当社では一切その責任・保証を負いかねます。●レシートは必ず保管してください。万が一製品の不良による返品の際に必要になります。