



KJ-181用

●製品構成

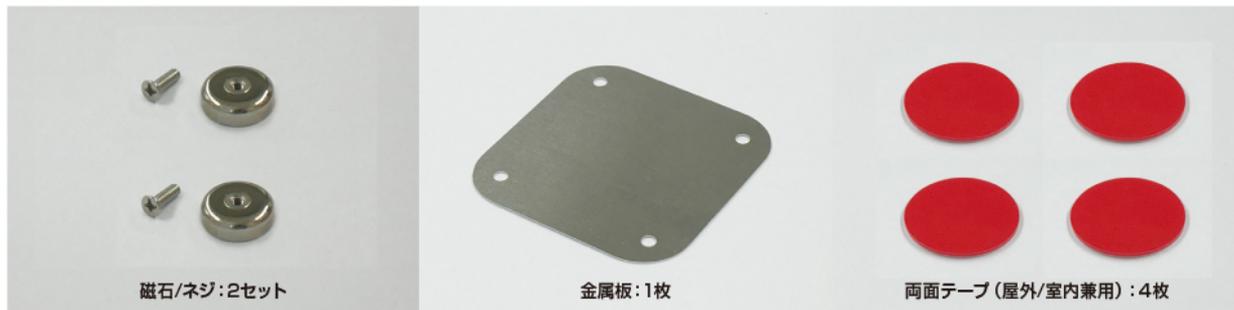

1. 磁石をネジで止めます。ねじ山を数mm浮かし、台座部に挿し込みます。



2. 設置場所がガラスや金属の場合は同梱の両面テープを使用します。金属板に同梱の両面テープ4枚を貼り、カメラを設置する場所に金属板を貼り付けます。石こうボード材に設置する場合は両面テープではなく、他社製の細い釘やピンなどをお使いいただくことで天井や壁面などの目立たない穴でカメラを設置することができます。他社製の釘やピンをご使用する場合は使用前に取付方法などをご確認ください。他社製の部品のご使用による取付面の破損には当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。




3. 金属板に磁石付きのカメラを取り付けし、完了です。

取付時の注意


- ・本革、合成皮革、スウェード、布地、ウレタン、曲率の大きい曲面、大きな凹凸のある面などには取付できません。
- ・取付には必ず金属板を使用してください。両面テープを使用する場合、取付箇所やその周辺は、取付跡が残ったり、接着成分が附着する可能性があります。
- ・磁石を金属プレートから外す際は引っ張るのではなく、磁石をすらしながら外してください。
- ・破損・変色の恐れがある箇所に取り付けしないでください。取付面の破損、変色、破れ等の責任は一切負いません。
- ・取り付け、固定後は定期的にしっかりと固定されているか、必ずご確認ください。
- ・両面テープ貼り付け後、粘着が安定する24時間程度は製品のご使用および負荷をかけることはおやめください。

KJ-182/KJ-199用

●製品構成

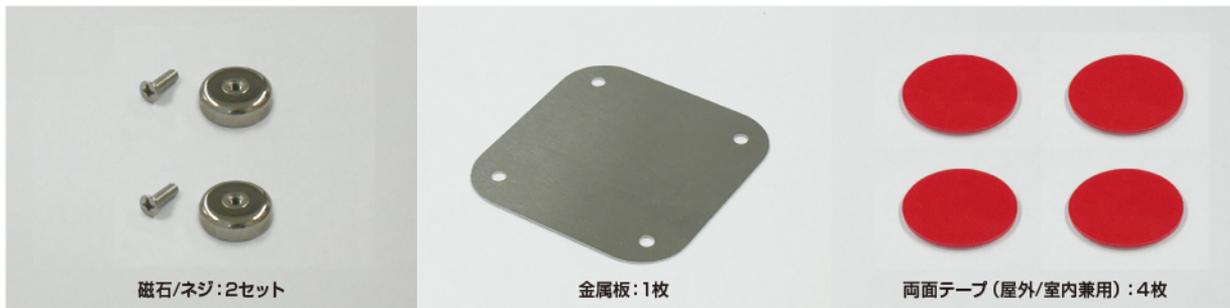

1.カメラ用取付部に磁石をネジで止めます。取付部品をカメラ本体に取り付けします。
※部品の色は製品により異なります。



2.設置場所がガラスや金属の場合は同梱の両面テープを使用します。金属板に同梱の両面テープ4枚を貼り、カメラを設置する場所に金属板を貼り付けます。石こうボード材に設置する場合は両面テープではなく、他社製の細い釘やピンなどをお使いいただくことで天井や壁面などの目立たない穴でカメラを設置することができます。他社製の釘やピンをご使用の場合は使用前に取付方法などをご確認ください。他社製の部品のご使用による取付面の破損には当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。




3.金属板に磁石付きのカメラを取り付けし、完了です。

取付時の注意



- ・本革、合成皮革、スウェード、布地、ウレタン、曲率の大きい曲面、大きな凹凸のある面などには取付できません。
- ・取付には必ず金属板を使用してください。両面テープを使用する場合、取付箇所やその周辺は、取付跡が残ったり、接着成分が附着する可能性があります。
- ・磁石を金属プレートから外す際は引っ張るのではなく、磁石をすらしながら外してください。
- ・破損・変色の恐れがある箇所に取付けないでください。取付面の破損、変色、破れ等の責任は一切負いません。
- ・取り付け、固定後は定期的にしつかりと固定されているか、必ずご確認ください。
- ・両面テープ貼り付け後、粘着が安定する24時間程度は製品のご使用および負荷をかけることはおやめください。

KJ-188/KJ-200用

●製品構成

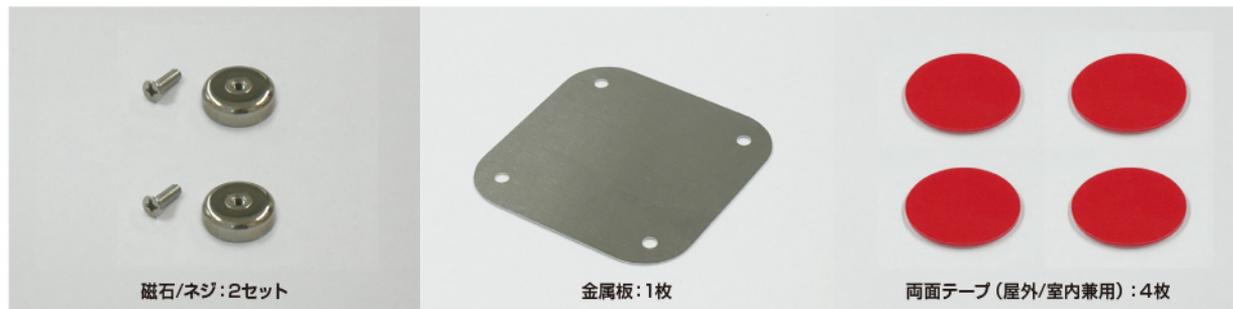

1.カメラ用取付部品に磁石をネジで止めます。取付部品をカメラ本体に取り付けします。

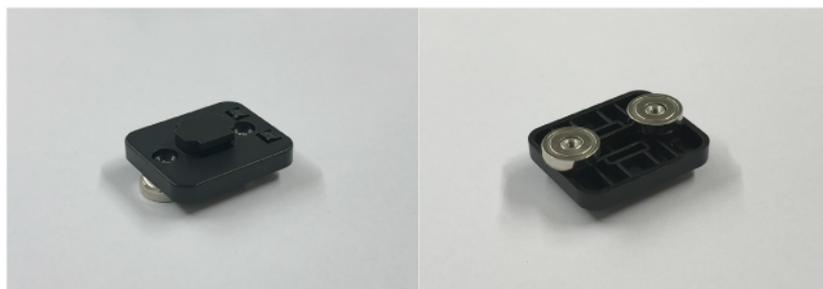

2.設置場所がガラスや金属の場合は同梱の両面テープを使用します。金属板に同梱の両面テープ4枚を貼り、カメラを設置する場所に金属板を貼り付けます。石こうボード材に設置する場合は両面テープではなく、他社製の細い釘やピンなどをお使いいただくことで天井や壁面などの目立たない穴でカメラを設置することができます。他社製の釘やピンをご使用の場合は使用前に取付方法などをご確認ください。他社製の部品のご使用による取付面の破損には当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



3.金属板に磁石付きのカメラを取り付けし、完了です。

取付時の注意

- ・本革、合成皮革、スウェード、布地、ウレタン、曲率の大きい曲面、大きな凹凸のある面などには取付できません。
- ・取付には必ず金属板を使用してください。両面テープを使用する場合、取付箇所やその周辺は、取付跡が残ったり、接着成分が付着する可能性があります。
- ・磁石を金属プレートから外す際は引っ張るのではなく、磁石をすらしながら外してください。
- ・破損・変色の恐れがある箇所に取り付けないでください。取付面の破損、変色、破れ等の責任は一切負いません。
- ・取り付け、固定後は定期的にしかりと固定されているか、必ずご確認ください。
- ・両面テープ貼り付け後、粘着が安定する24時間程度は製品のご使用および負荷をかけることはおやめください。