立入禁止板

〈２色スクリーン焼付印刷〉

（マーク）ベタ：下記配色による
スクリーンメッシュ
280番　以上
網点：黒
グラデーション
65線　以上
スクリーンメッシュ
330番　以上
（文　字）ベタ：黒
スクリーンメッシュ
280番　以上

〈配　色〉
東日本高速道路㈱：DIC2549

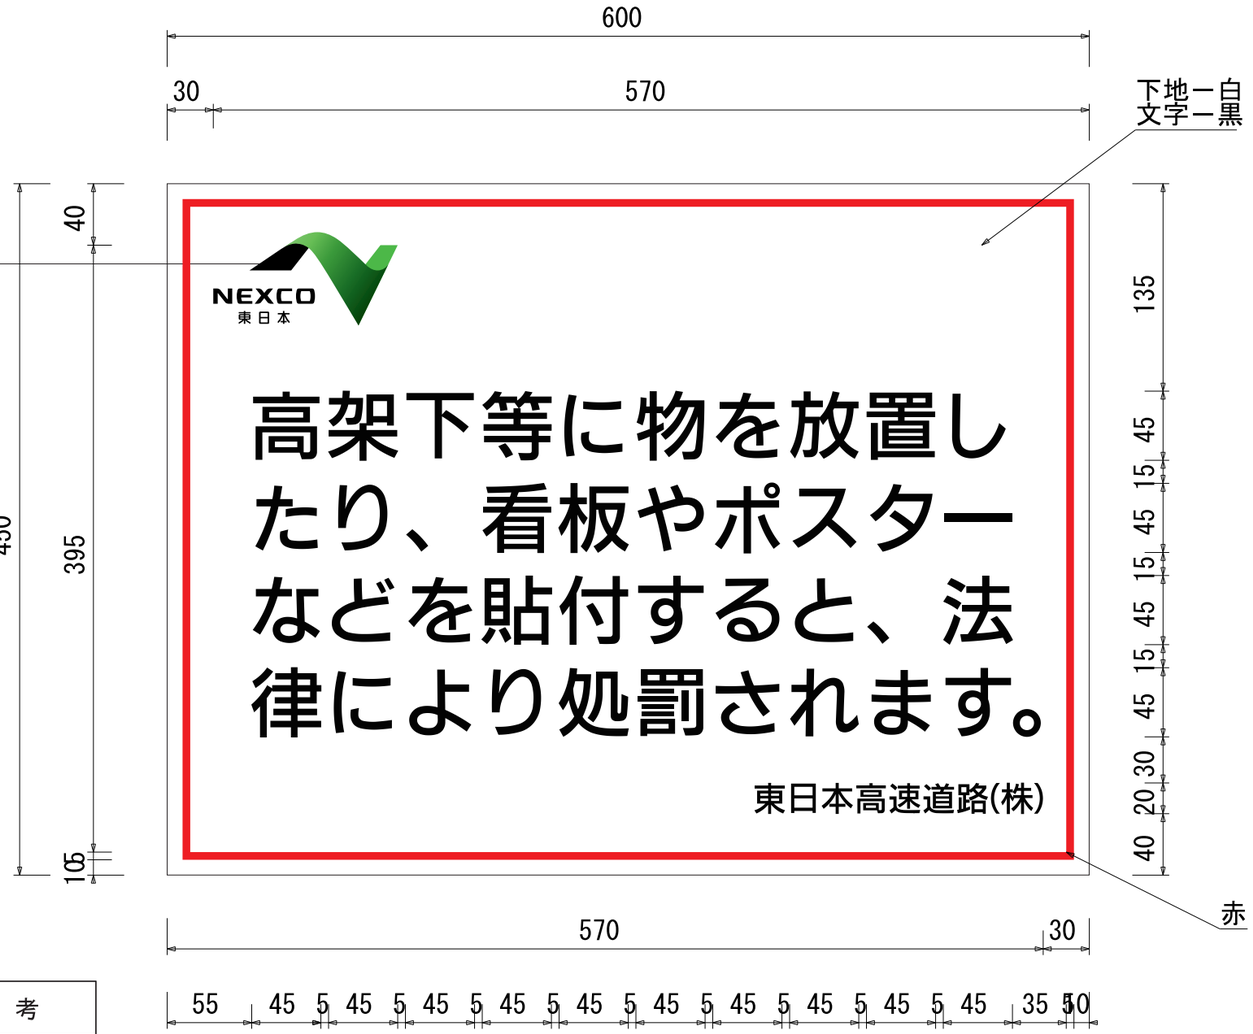

〈材料〉

部　　材	適用所基準又は規格・材質	備　　考
板	JIS H 4000 （アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条） A 5052 P	板厚0.5mm以上
取付金具	JIS G 3313 （電機亜鉛めっき鋼板及び鋼帯） 1種C(SECC)冷間圧延原板SPCC JIS G 4305 （冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯） SUS 304	板厚0.6mm以上 亜鉛の付着量20g/m²以上 板厚0.5mm以上
リベット	アルミ合金リベット	リベット径3.2mm 引張強度　1,200N以上 剪段強度　930N以上

S= 1/4

TKB-B-1-E.ai