


立入禁止板

〈2色スクリーン焼付印刷〉

(マーク) ベタ：下記配色による
スクリーンメッシュ
280番 以上
網点：黒
グラデーション
65線 以上
スクリーンメッシュ
330番 以上
(文 字) ベタ：黒
スクリーンメッシュ
280番 以上

〈配 色〉
東日本高速道路(株)：DIC2549

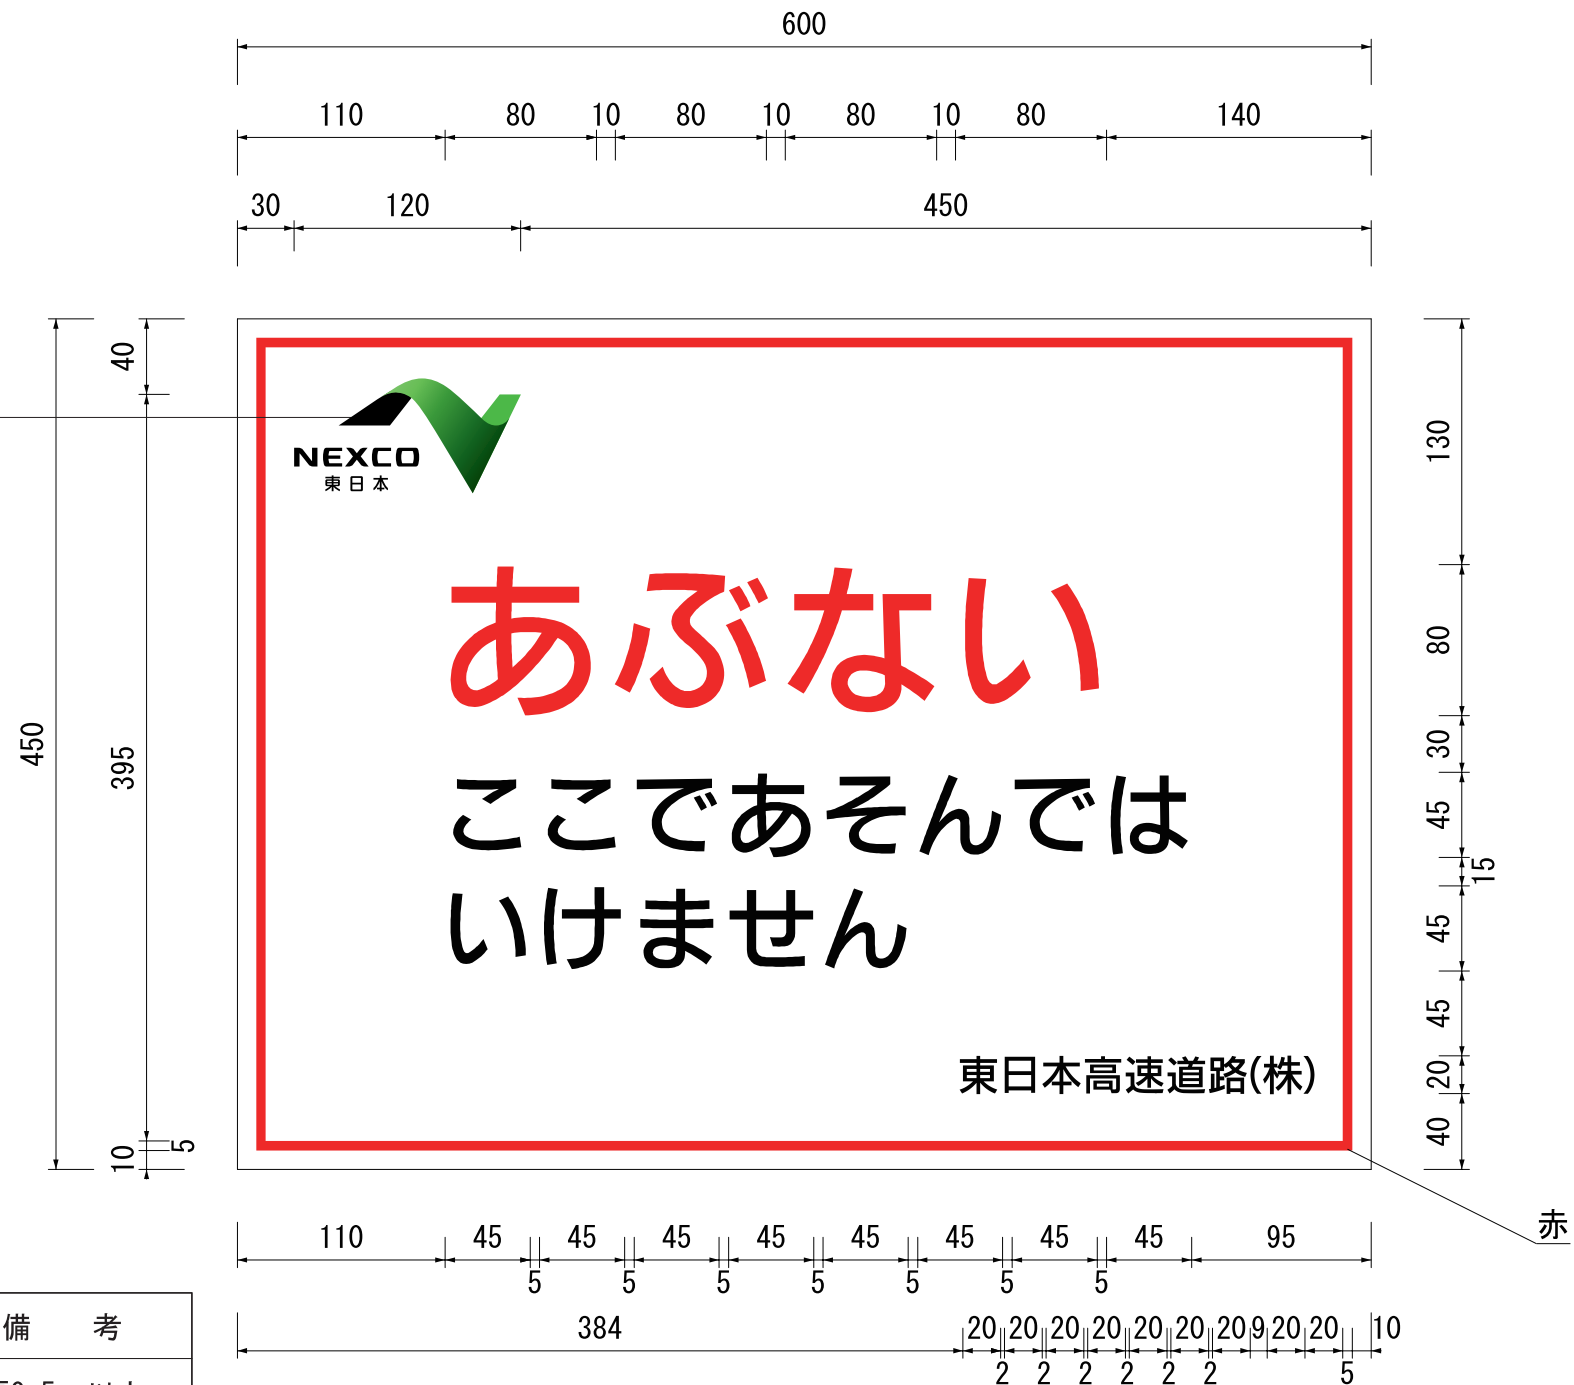

〈材料〉

部 材	適用所基準又は規格・材質	備 考
板	JIS H 4000 (アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) A 5052 P	板厚0.5mm以上
取付金具	JIS G 3313 (電機亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 1種C (SECC) 冷間圧延原板SPCC JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) SUS 304	板厚0.6mm以上 亜鉛の付着量20g/m ² 以上 板厚0.5mm以上
リベット	アルミ合金リベット	リベット径3.2mm 引張強度 1,200N以上 剪断強度 930N以上

S= 1/4

TKB-C-1-E.ai