



Y-KLT-S-II

(φ300 防塵 土中式)

反射体：マツリ樹脂
有効径：φ288
白色又は橙色



取付枠
保護カバー（軟質塩ビ）付

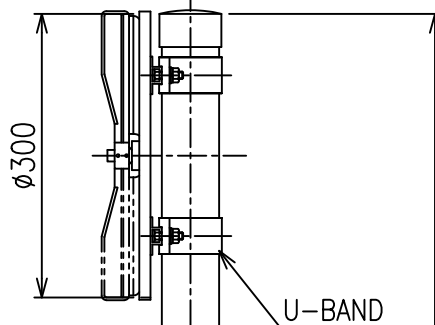

U-BAND

STK400 φ60.5x1.6x1600
下地亜鉛メッキ処理後
静电粉体塗装

1600

150

補
SR235 φ9x200

重量：5.0Kg