

Kashimura

BL-105

Bluetooth イヤホンマイク 充電クレードル付

保管用 保証書付

取扱説明書ヘアリング表示名
「BL-105」

※お買い上げありがとうございました。

※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

※お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

■ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。

△警告

●本製品をご使用中、異臭・発煙・変形などの異常が起きた場合には、ただちに本製品の使用を中止してください。(火災・事故の原因となります)。●熱器具の近くや直射日光の当たる所で本製品を充電したり、放置しないでください。(火災・事故の原因となります)。●タオルや衣類をかけたり、物を置いたりしないでください。●本製品を充電する際は必ず付属品のUSBケーブルをご使用ください。(火災・故障の原因となります)。●付属品の充電用USBケーブルは本製品専用となります。本製品以外の充電には使用しないでください。●付属品の充電用USBケーブルはUSB端子5V以外では使用しないでください。(事故・故障の原因となります)。●充電完了後、使用しない場合、本体から充電用USBケーブルを外しUSB充電器から抜いてください。(事故・故障の原因となります)。●充電用USBケーブルのコードや端子が傷つたり、USB端子の挿し込みがゆるいときは使用しないでください。充電用USBケーブルが傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。(感電・ショート・発火の原因となります)。●クレードル・ケーブルやスマートフォン、USB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ビン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。●本製品は水洗いできません。●窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上、直射日光があたる場所などの異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。●本製品から充電用USBケーブルを抜く時は必ず本体とケーブルのコネクタを持って抜いてください。●落としたとき、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。●周囲の人々に迷惑にならない音量でご使用ください。●子供の手の届く所や湿気の多い所には保管しないでください。

注意
 ●音量・音質・充電時間・無線距離は使用状況や環境、端末により異なります。予めご了承ください。●調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気がある場所には置かないでください。●本製品の誤った取り付け、改造(配線の切断を含む)して使用した際の事故・故障、破損などにつきましては当社では一切の責任、保証は負いかねます。

Bluetooth 使用上のご注意

良好な通信のため

※端末とは見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
 ※電気製品(AV機器・OA機器・電子レンジなど)から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどをご使用の場合は、受信障害になる場合があります。
 ※無線機や放送局の近くなどで正常に通信ができない場合は通信場所を変更してください。
 ※電波環境によってはノイズや音速切れが多い場合があります。
 ※端末から接続要求に応答するために、低電力ではありませんが常に電力を消費しますので使用しないときは電源をOFFにしてください。

内部電池について

※電池は寿命があり消耗品ですので、保証対象外となります。
 ※十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなったり、ご利用いただけない場合は電池の寿命となります。(電池の交換はできません)。

※リチウムイオン電池の特性上、高温環境での保管はしないでください。

使用する電波について

※本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが、以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
 ●病院内・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 ●電子レンジ・ベースメーカーなどの産業・科学・医療用機器など
 ●自動ドア・火災報知器など
 ●工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内
 ●無線局(免許を要する無線局)
 ●特定省電力無線局(免許を要しない無線局)
 ●特定省電力無線局(免許を要しない無線局)
 ※IEEE802.11b/g無線LAN機器

2.4 FH 1

使用電波帯: 2.4GHz
変調方式: FF-SS
干渉距離: 10m

上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉が生じるおそれがあります。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などのほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定省電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

同梱品

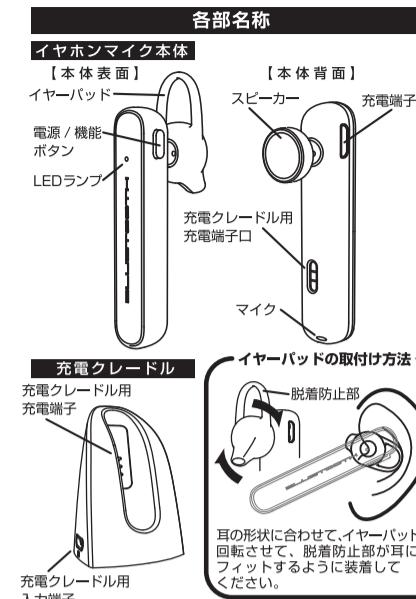
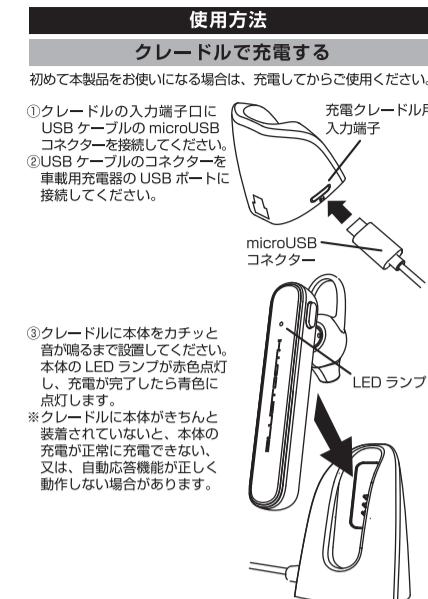
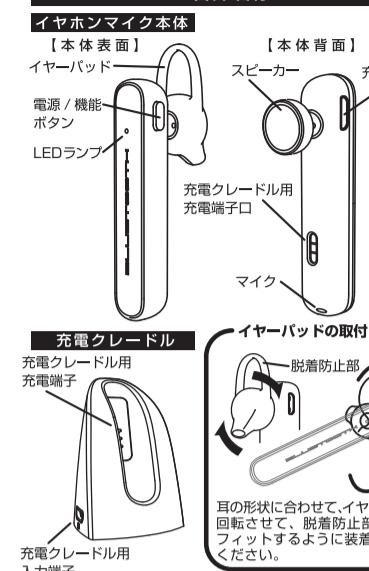
ご使用前に本体のほか、以下の付属品がすべてそろっていることをご確認ください。

■本体	■充電 ケーブル	■ステー	■両面テープ(2枚)
■充電用 USB ケーブル (USB-A to microUSB)	■イヤーパッド		
■取扱説明書	■本製品の保証期間はお買い上げの際のレシート日付より6ヶ月です。本説明書に記載されている保証規定を確認いただき、レシートと保証書を保管してください。		
■保証書付(本紙)			

※本製品以外の充電には使用しないでください。


※購入時に本体にイヤーパッドは取り付けてあります。

※本製品の保証期間はお買い上げの際のレシート日付より6ヶ月です。本説明書に記載されている保証規定を確認いただき、レシートと保証書を保管してください。

**各部名称****使用方法****クレードルで充電する**


初めて本製品をお使いになる場合は、充電してからご使用ください。

- クレードルの入力端子口にUSBケーブルのmicroUSBコネクターを接続してください。
- USBケーブルのコネクターを車載用充電器のUSBポートに接続してください。



③クレードルに本体をカチッと音が鳴るまで設置してください。本体のLEDランプが赤色点灯し、充電が完了したら青色に点灯します。

※クレードルに本体がきちんと装着されていないと、本体の充電が正常に充電できない、又は、自動応答機能が正しく動作しない場合があります。

**使用方法****本体と端末をペアリング**

①本製品の電源がOFFになっていることを確認してください。電源OFF時はLEDランプが消灯しています。

②電源 / 機能ボタンを約4秒間押すと電源をONにします。本体のLEDランプが赤・青交互の点滅になりペアリング(初期設定)可能な状態になります。

③使用する端末機器Bluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。検索方法は端末機器により異なりますので詳しくは端末機器の取扱説明書をご参照ください。

④検索画面に「BL-105」と表示されますので選択してください。

⑤選択した後は端末機器の指示に従い操作をしてください。認証のために端末機器よりパスキーを入力します。パスキーを要求された場合はゼロ4つ「0000」を入力してください。接続する種類を要求された場合は「ハンズフリー」を選択してください。

*パスキーという表記名は端末機器の機種により異なりますので詳しくは端末機器の取扱説明書をご参照ください。

⑥本製品のLEDランプが青色点滅になったらペアリング設定は終了です。

*接続完了時は、約10秒間隔で青色点滅します。

*ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度はじめからやり直してください。

【保証書】

保証期間: お買上げ日より6ヶ月	
品番: BL-105	品名: Bluetooth イヤホンマイク クレードル付
お名前:	
お住所:	
お客様	
電話番号:	
故障内容記入欄:	

レシート貼り付け欄:

必ず、お買上げ店舗のレシートをご添付願います。

レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

株式会社カシムラ
<https://www.kashimura.com>

【保証規定】

保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合は、当社指定の方法で無償修理をさせて頂きます。当社の判断により製品交換をさせて頂くことがありますので予めご了承ください。保証期間内に故障して無償修理をお受けになられた場合は、保証書とレシートをご高価に添えてお買上げ頂いた販売店までお持ちください。

1. 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提出頂けない場合

2. 所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えた場合

3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷

4. 買上げ後の取扱い場所の移設、輸送、落下による故障及び損傷

5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、異常電圧などによる故障及び損傷

6. 一般家庭用以外(例:業務用)での使用による故障及び損傷

7. 消耗または耗耗した部品の交換

お客様ご自身による改造または修理が判明した場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。

この保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

主な Bluetooth 搭載端末のペアリング方法

端末	iOS iPhone/iPod/iPad	Android スマートフォン/タブレット	その他
ペアリング設定方法	設定 Bluetooth 「オン」にする 「BL-105」を選択 接続完了	設定 接続/接続済みの端末 Bluetooth「オン」にする 「BL-105」を選択 接続完了	QRコード

下のURLからもご確認いただけます。
<https://www.kashimura.com/goods/keitai/bluetooth/bl.html>

電源 ON/OFF にする

電源ONにする場合はペアリング済みの端末機器をBluetoothがONの状態で本製品の近くに置き、電源 / 機能ボタンを青色ランプが点滅するまで4秒押し続け、ランプが点滅したら離してください。(本製品から電子音が鳴ります)。数秒後にペアリングされた端末機器と自動的に接続されます。

※電源 OFF 時はLEDランプは消えたままで。

※端末機器と自動で接続されない場合は、端末機器で接続操作をしてください。

※端末機器で再度接続操作をしてしまう場合は、一度ペアリングを解除した後、ペアリングからやり直してください。

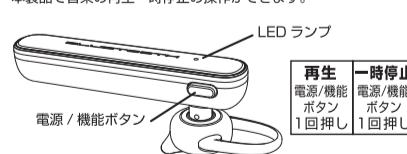
※本製品と端末機器の接続状況の確認方法については端末機器の取扱説明書を参照してください。

電源 OFF にする場合は電源 / 機能ボタンを赤色ランプがつくまで約5秒押し続け、ランプがついたら離してください。(本製品から電子音が鳴ります)。

※電源 OFF 時はLEDランプは消しています。

音声・音楽を聞く

本製品で音楽の再生・一時停止の操作ができます。



※Bluetoothの音声出力(A2DP)に対応していない音楽プレーヤーではご使用になれません。

※音楽プレーヤーの起動は端末で直接操作してください。

※待受時に操作ができる場合は音楽アプリで操作してください。

※一部の音楽アプリ、端末機器では操作できない場合があります。

※TVやゲーム機の音声を再生する場合は、操作ができる、また誤動作の恐れがあるためTVやゲーム機を直接操作してください。

※本製品で音量を調節することはできません。端末機器側の音量を調節してください。

自動電源 OFF モード

以下の条件を満たすと本製品の自動電源 OFF機能が働き、本製品の電源が約3分後にOFFになります。

※充電中は、充電開始とともに電源 OFFになります。

本製品と端末機器の間で約10m以上離れて、通信が途切れました。

端末機器のBluetooth電源をOFFにしました。

本製品と端末機器をペアリング設定(接続)していない場合

※充電開始とともに電源 OFFになります。

※充電が完了すると同時に電源 OFFになります。