

# KD-218 取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。  
また、お読みになった後も大切に保管してください。

## Bluetooth使用上のご注意

### 【良好な通信のために】

- Bluetoothで接続した機器を見通し距離で約10m以内に置いてください。建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- 電気製品（AV機器・OA機器・電子レンジなど）から3m以上離して通信してください。テレビやラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- 無線機や放送局などで正常に通信できない場合は、通信場所を変更してください。

### 【使用する電波について】

- 本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが、以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。
- 病院内・ガolinスタンドなど引火性ガスの発生する場所 ※電子レンジ・ペースメーカー等の産業・化学・医療用機器など
- 自動ドア・火災報知器など工場・製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定省電力無線局（免許を要しない無線局）※IEEE802.11/g 無線LAN機器


2.4 FH 1 使用電波帯: 2.4GHz  
変調方式: FF-SS  
干渉距離: 10m

上記の機器などBluetoothと同じ周波数帯の電波を使用しています。上記の近くで本製品を使用すると電波の干渉を発生するおそれがあります。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・化学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運営されています。

## 使用方法

### 【ペアリング（初期設定）をする】


- ①本製品のUSBポートに接続してください。
- ②本製品のペアリングランプが青色点滅（約1秒に2回）します。
- ③使用する機器のBluetooth機能設定にて、ペアリング可能な機器を検索してください。  
※検索方法は機器により異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書をご参照ください。
- ④検索画面に「KD-218」と表示されますので選択してください。
- ⑤選択後は機器の指示に従い操作をしてください。  
※機器によっては認証のためにパスワードの入力が必要な場合があります。その場合はゼロ4つ「0000」を入力してください。  
※接続するサービスの種類を要求された場合は「オーディオ」を選択してください。  
※「パスワード」という表記名は機器によって異なりますので詳しくは機器の取扱説明書を参照してください。
- ⑥本製品のペアリングランプが青色点滅になったらペアリング設定は終了です。  
※ペアリング設定中に間違えてしまったり、ペアリングを失敗してしまった場合はもう一度始めからやり直してください。  
※再接続は自動で接続されますが、自動で接続されない場合は、再度設定を行ってください。

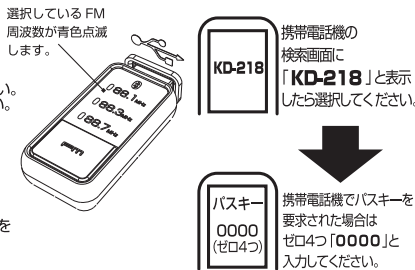

【例：88.3MHzで使用する場合】

### 【機器の音声を再生する】

- ①カーステレオの電源を入れてFMラジオを選択します。  
本製品のボタンを押して、FMラジオと同じ周波数を選びます。  
88.1、88.3、88.7MHzのうち、FMラジオ番組がのらない周波数に合わせます。
- ②機器の音楽/動画アプリの音量を80%以上にしてから再生します。再生している音声がカーステレオから聞こえます。カーステレオ側の音量も調節してください。  
※一部の音楽アプリ等では再生できない場合があります。
- ※走行環境、接続する機器や車載アンテナの種類、位置等により、ノイズ/音のひずみ/音の途切れ/受信不能状態等が発生する場合があります。
- ※一部の車載用のUSB充電器、USBポート付のオーディオ機器やパソコンに接続した場合、ノイズが発生する場合があります。



車のオーディオ



重低音モード  
(ベースモード♪)

ノーマルモード  
(ノーマルモード♪)

### 【イコライザ機能で音質を変更する】

- ①本製品のFM周波数ボタンを連続して2回押すと、音質（モード）を変更できます。FMラジオから聞こえるノーマルモード又はベースモードの流れるアナウンスで確認します。設定したイコライザのモードは記憶されます。

## 主なBluetooth搭載機種のパ어링方法

機種	アップル製端末 iPhone 13Pro Max / 13Pro 13 / iPhone 12 等	SONY製端末 Xperia 1 / Xperia 5 等 Xperia 12 5 / Xperia 12 4 等	サムスン製端末 Galaxy S10+ / Galaxy S10 Galaxy S8+ / Galaxy S8 等
ペアリング方法	設定 Bluetooth 「Bluetooth」の 右スイッチをONにする 「KD-218」をタップ 接続完了	ホーム画面でアプリ一覧を タップ 設定 機器接続 新しい機種とペア設定する 使用可能な機器から 「KD-218」を選択 ペア設定しますか?で 「ペア設定する」をタップ 接続完了	ホーム画面でアプリ一覧を タップ 接続 Bluetoothをタップ BluetoothのOFFを タップしてBluetooth 機能をONにする 接続可能なデバイスから 「KD-218」をタップ 接続完了



二次元バーコードを携帯  
電話機のバーコードリー  
ダーで読み取り各機種の  
ペアリング方法をご確認  
いただけます。

※OSのバージョンによっては、ペアリング手順が異なる場合があります。

## 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付けラベルの注意事項に従った状態）で万一故障した場合には、当社が判断し、部品交換を希望していたくとも保証を予めご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とシールを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
  1. 保証書とシールが必ず購入日が確認できるものをご提示いただけない場合
  2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字が書き換えられた場合
  3. 使用上の誤り、不平等修理や改造による故障および損傷
  4. お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下による故障及び損傷
  5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害、損害、異常電圧などによる故障および損傷
  6. 一般家庭以外（例えば業務用）での使用による故障および損傷
  7. 消耗または磨耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けできません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- この保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

## 保証書

保証期間：お買い上げ日より 6ヶ月

品番	KD-218	品名	Bluetooth FMトランスミッター USB電源
お客様	ご住所 〒	-	
	お名前		
	電話番号		
故障内容記入			

## シール貼付け欄

必ず、お買い上げ店舗のシールをご添付願います。  
シールの提示がない場合は無償修理対象外となります。

株式会社 **カジムラ**  
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28  
TEL: 03-5611-1111 <https://www.kashimura.com>  
JAMA 全国自動車用品工業会会員