


●アプリに本製品を登録する

- ① 設定したい部屋を選択し、「デバイスの追加」ボタンまたはアプリ画面右上の「+」を選択します。
- ② 「手動で追加」項目の「その他」の中から「スマートリモコン」を選択します。

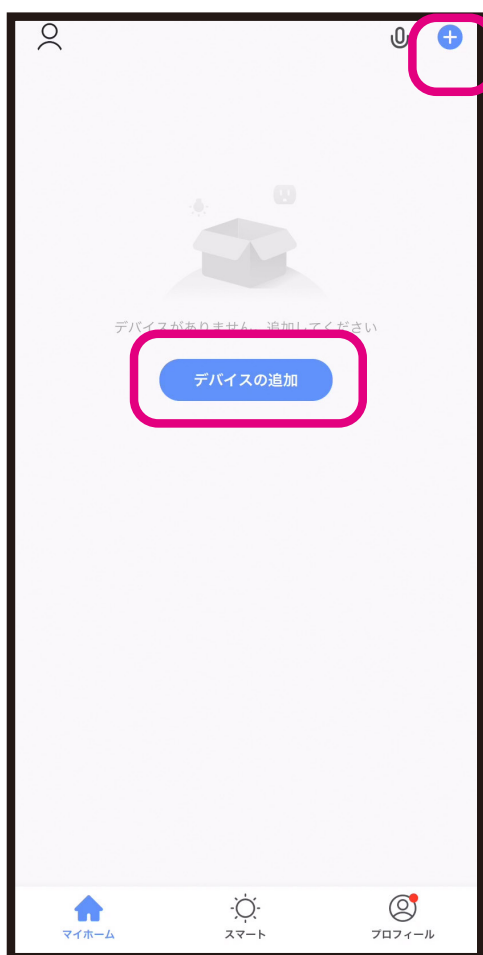


※デバイスの追加時は端末のWiFi接続先と本製品の接続先を同じ環境にしてください。

デバイス追加後は外出先の端末から本製品を操作することができます。本製品の稼動は登録したWiFiルーターへの接続が必要です。

※WiFiルーターを変更する場合は再度アプリに製品を登録する必要があります。

※本製品の対応アプリ「Smart Life」は汎用アプリのため対応していないメニューがあります。

●スマート設定で本製品を登録する

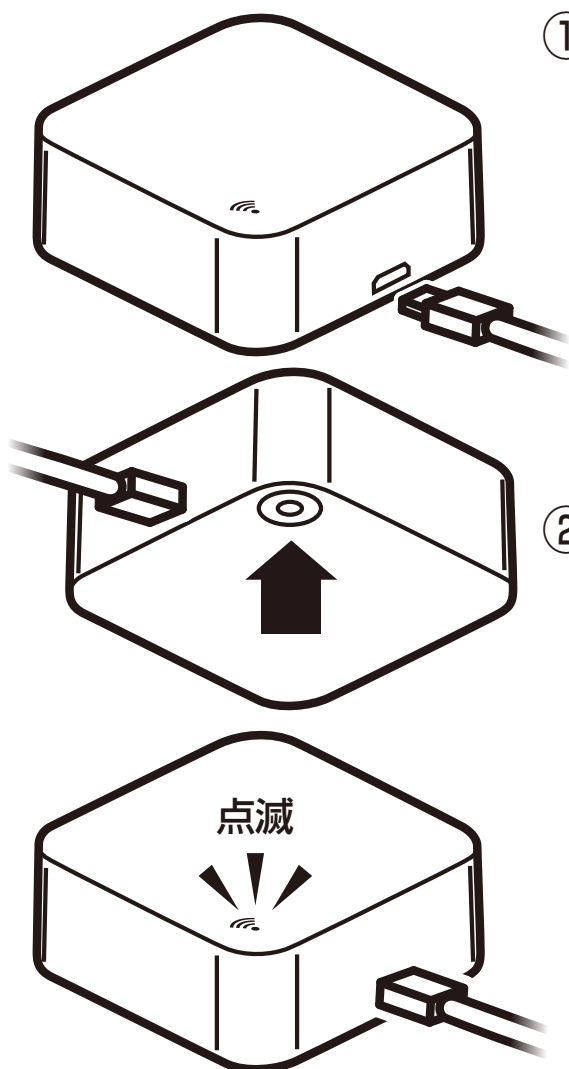

- ① 付属のUSBケーブルを本製品と充電器に接続します。

1A以上出力できる充電器を接続してください。付属のUSBケーブルは本製品以外で使用しないでください。



- ② ファンクションボタンを約6秒押ししてください。本製品の青LEDがすばやく(1秒に2回)点滅します。

- ③ 本製品の点滅が確認できたら、「次へ」を選択します。



●スマート設定で本製品を登録する

- ④端末が接続しているWiFiルーターのパスワードを入力し「次へ」を選択します。

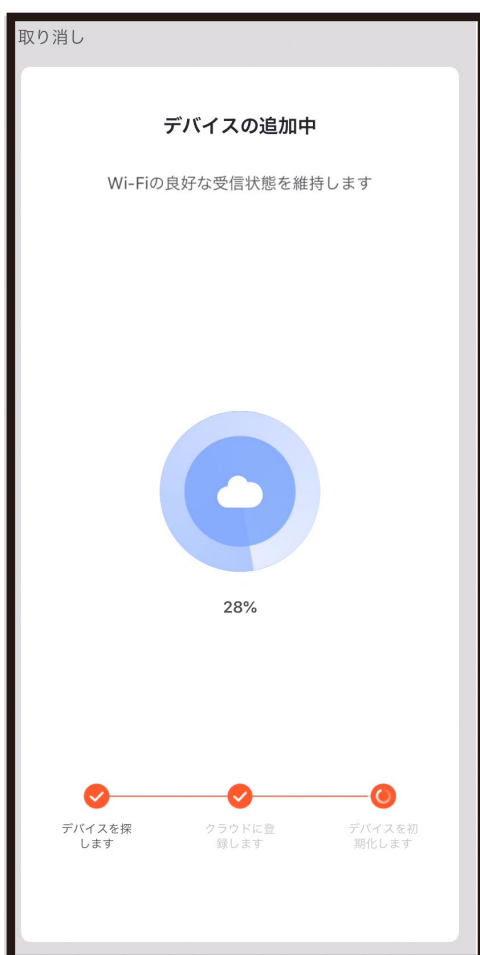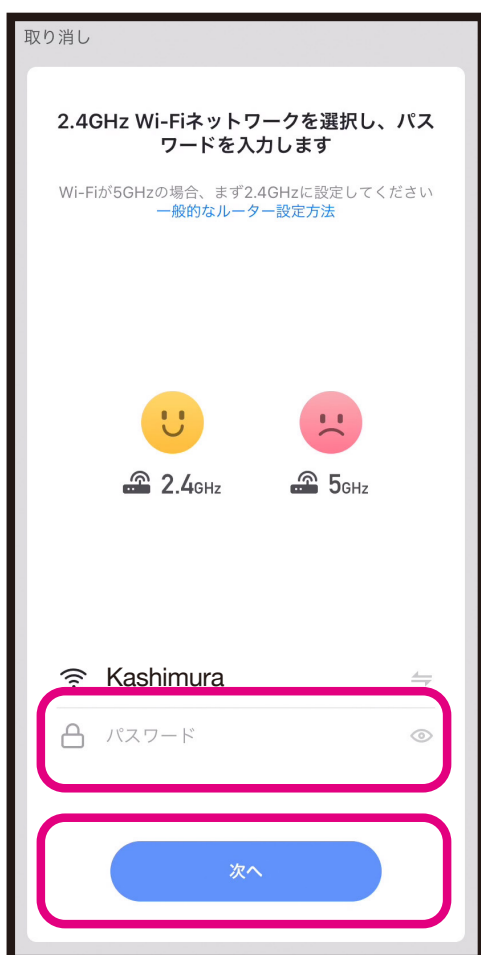


※接続できない場合

- ・WiFiルーターを再起動して「スマート設定で本製品を登録する」から進めてください。
- ・端末のWi-Fi接続先と本製品の接続先は同じにしてください。
- ・ルーターの周波数が2.4GHzであることをご確認ください。

●スマート設定で本製品を登録する

- ⑤ 「デバイス追加に成功しました」と表示されたら「完了」ボタンを選択し、本製品がアプリ内に追加登録されます。
- ⑥ 端末と本製品が1度接続すると次回以降は自動で接続されます。

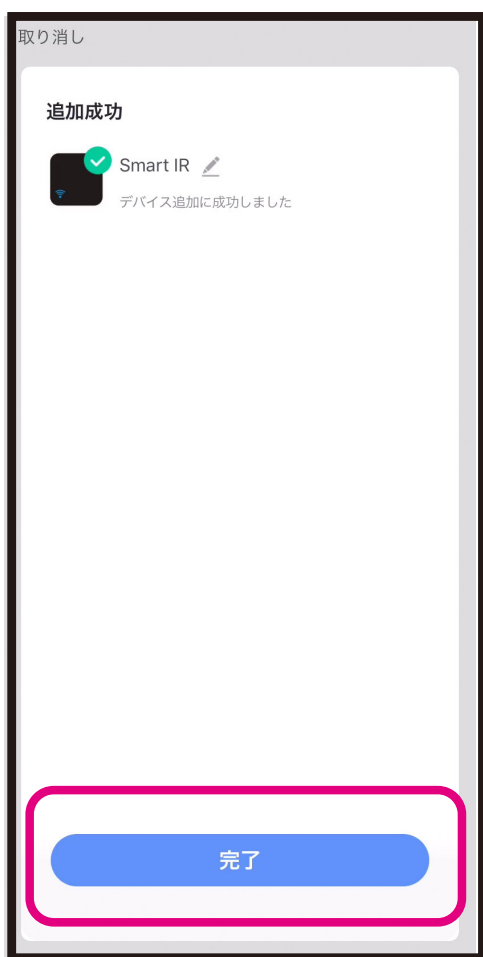


※外出先から操作する場合は端末の「設定」内の「Smart Life」のモバイルデータ通信を「ON」にしてください。

☀️スマート：複数台同時操作やタイマー機能などの設定ができます。

👤私：環境設定やヘルプセンター（ネットワークで不明な点などの対応）をご確認いただけます。

●互換モードで本製品を登録する

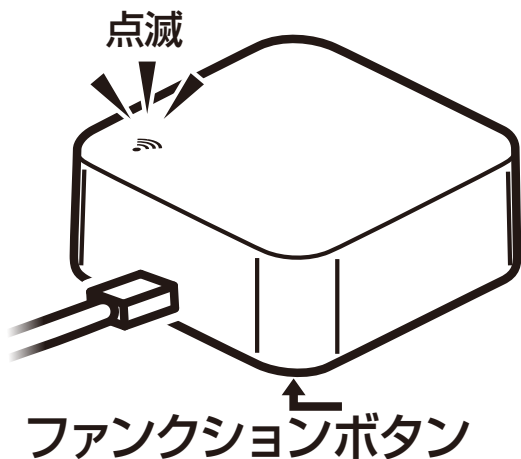

- ① 本製品を電源に接続し、ファンクションボタンを6秒長押しLEDがすばやく（1秒に2回）点滅確認後、一度指を離し、再度ボタンを6秒長押しします。

- ② 青LEDがゆっくり点滅（3秒に1回）することを確認してください。LEDがすばやく（1秒に2回）点滅している場合には本体のファンクションボタンを6秒間長押ししてください。



- ③ アプリ右上の「スマート設定」から「互換モード」を切り替えます。



- ④ 本製品がゆっくり点滅をしていることを確認し「次へ」を選択します。

● 互換モードで本製品を登録する



- ⑤ 「WiFiをデバイスのホットスポットに接続するために接続します」を選択します。

- ⑥ 端末のWiFi設定画面で「Smart Life-XXXX」というネットワークに接続してください。(XXXX内には製品毎に割り当てられた数字が表示されます。)

- ⑦ 再度「Smart Life」アプリを開くと自動で接続が開始されます。

- ⑧ 接続が完了すると青LEDが消灯しデバイスリストに追加されます。端末と本製品と1度接続すると次回以降は自動で接続されます。

※本製品を接続したルーターを変更する場合は再度、スマート設定または互換モードで本製品を接続し直してください。