
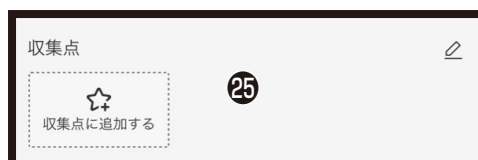


アプリ内の使用方法 (カメラ)

- マイホームから登録したデバイスを選択するとカメラの映像を確認できます。

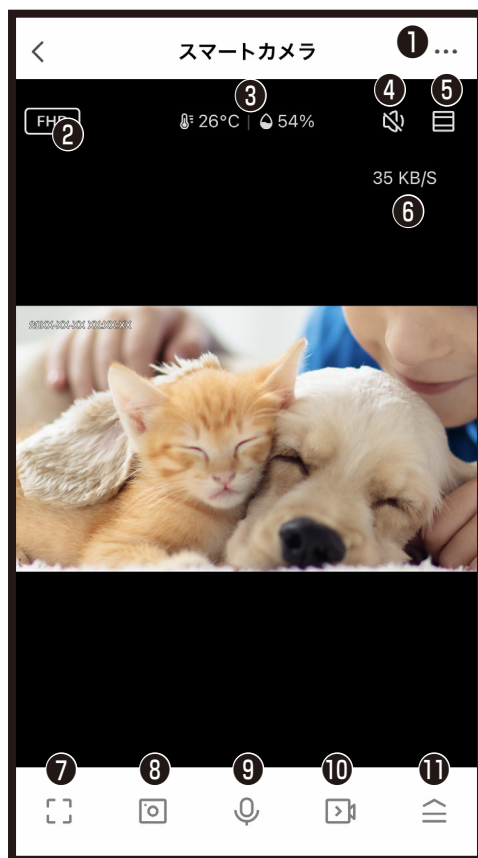


- 1 設定
 - 2 解像度の切替 (FHD/360P)
FHD:1920x1080ピクセル
360P:640x360ピクセル
 - 3 温度/湿度
 - 4 本体スピーカのオン/オフ切替※1
 - 5 画面のズーム表示切替
 - 6 本体とルーターの通信速度の目安
 - 7 画面のワイド表示
 - 8 スマートフォンのアプリ内に写真保存※1
 - 9 本体とスマートフォンの通話のオン/オフ切替 (通話方式によりアイコンが異なります。)※1
 - 10 スマートフォンのアプリ内に動画保存※1
 - 11 メニュー画面を表示/非表示
- ※1 スマートフォン側でアプリへの許可が必要な場合があります。スマートフォンのメモリが少ないと画像/映像を保存できない場合があります。
- 12 microSDカード内の動画再生
 - 13 アプリ内に保存した写真や動画閲覧
 - 14 背景色の切替 (黒系/白系)
 - 15 カメラを物理的に隠しスリープ状態にします
 - 16 周囲が暗いときの撮影モード切替 (自動/オフ/オン)
自動: 製品が周囲の状況を判断し赤外線を点灯します。
オフ: 赤外線をオフにします。映像はカラーで見えますが、周囲が暗いと映像も暗くなります
オン: 赤外線をオンにします。映像は白黒で見えます
 - 17 自動追跡のオン/オフ切替
カメラ画面に動くものがあると追跡します。
 - 18 動体検知のオン/オフ切替
通知をオンをするとホーム23メッセージ内またはホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。画像保存は20日間です。
 - 19 音検出のオン/オフ切替
 - 20 巡航モードのオン/オフ切替
 - 21 本体からブザー音発信
 - 22 メニュー画面の編集
 - 23 動体検知時の画像を確認
 - 24 本体を回転させるコントローラー
コントローラーでカメラを上下左右に動かせます。
 - 25 表示されているカメラの視点を最大6視点記録
 - 26 クラウドサービス
- ※製品のバージョンによって表示されない場合があります。クラウドサービスの詳細は別途説明書をご確認ください。
- 27 機能設定 (カメラ起動時にデフォルトで表示)

① 設定画面



- ① 製品名やアイコンを変更できます。
- ② 本体のデバイスIDやタイムゾーンなどを確認できます。
- ③ スマート操作で他の機器と連動を確認できます
- ④ カメラを物理的に隠し、本体のスリープのオン/オフ切替
- ⑤ 時間の透かし: オン/オフの切替
オンにするとカメラ画面に時刻が表示されます。
対話方式: 一方方向/双方向の切替

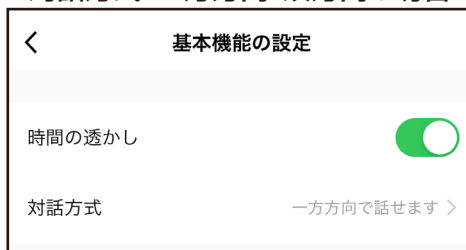

- ⑥ 周囲が暗いときの撮影モードの切替
自動/オフ/オンから選択できます。
自動: 製品が周囲の状況判断し赤外線を点灯します。
オフ: 赤外線をオフにします。映像はカラーで見えますが、周囲が暗いと映像も暗くなります
オン: 赤外線をオンにします。映像は白黒で見えます




- ⑦ モーション検知アラームスイッチ: オン/オフ
オンにするとホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。画像保存は20日間です。
感度は「低い」「中」「高い」があります
追跡の設定: オン/オフの切替
オンにすると動体にあわせてカメラが追跡します。
※2つの動体がある場合は動きの大きい方を優先します。動いている被写体と背景が似ている場合や全体的に明るさが急変する場合や暗い環境では正しく動作しない可能性があります。
音声検出: オン/オフの切替
オンにすると本体が音を検出した時にホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに通知されます
感度は「低感度」「高感度」があります
タイマー設定: オン/オフの切替
動体 (モーション) 検出のオン/オフのスケジュール設定ができます。



8 microSDカード容量確認やmicroSDカードのフォーマットができます。



9 microSDカード録画スイッチ：オン/オフの切替
 オンにするとカメラ画像をmicroSDカードに保存します。
 録画モード：イベント録画は動体物があるときに録画します。継続録画はSDカード容量分録画します。microSDカードの容量がなくなると新しい録画記録が上書きされます。
 タイマー設定：オン/オフの切替
 microSDカード録画のスケジュール設定ができます。

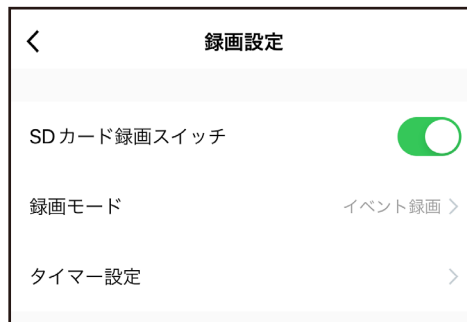

10 本体のクラウドサービスがご利用できます。

11 本体がネットワークに接続しないとスマートフォンに通知されます。

12 本製品のQ&A確認やTuya社への問合せができます。

13 デバイスを他のユーザーと共有できます。
 ※共有化したユーザーは一部の操作が制限されます。

14 スマホのホーム画面にカメラアイコンを追加し、1タップでカメラの映像をみることができます。

15 本製品のファームウェア情報が確認できます。

16 登録したデバイスを削除します。