


反射体：アクリル樹脂  
有効径：φ190  
白色又は橙色

取付枠  
アルミ合金板

STKM11A φ60.5x1.6x1430  
下地亜鉛処理後 静電粉体塗装

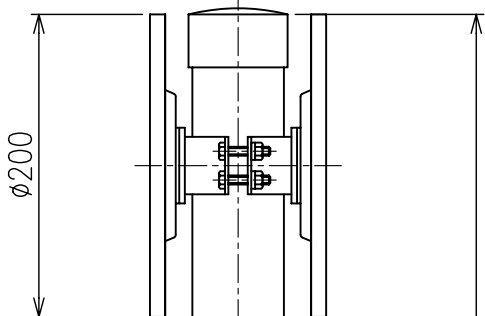

1430

MKLT-Ⅳ-MW型

Scale  
1/5

株式会社 **カシム**