



Y-MKLT-H-60.5


(ゆるみ止めナット)

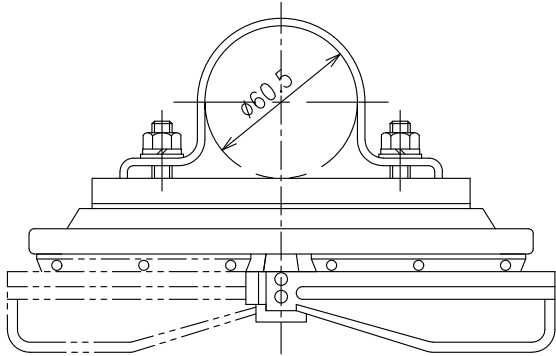

反射体：メタリック樹脂
有効径： $\phi 190$
白色又は橙色

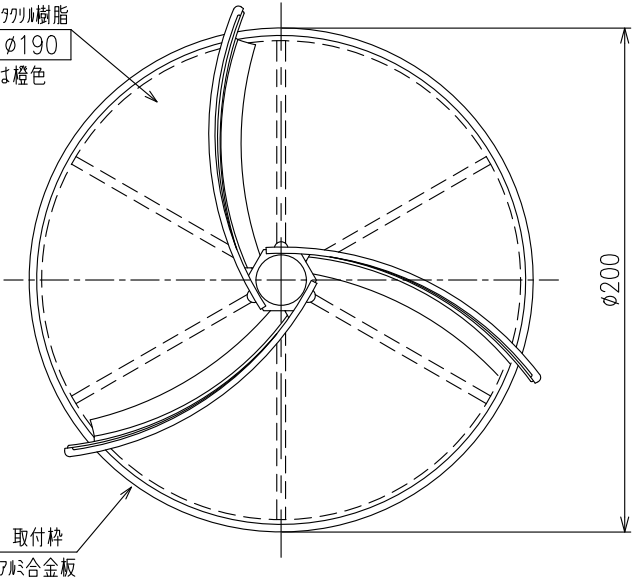

取付枠
アルミ合金板

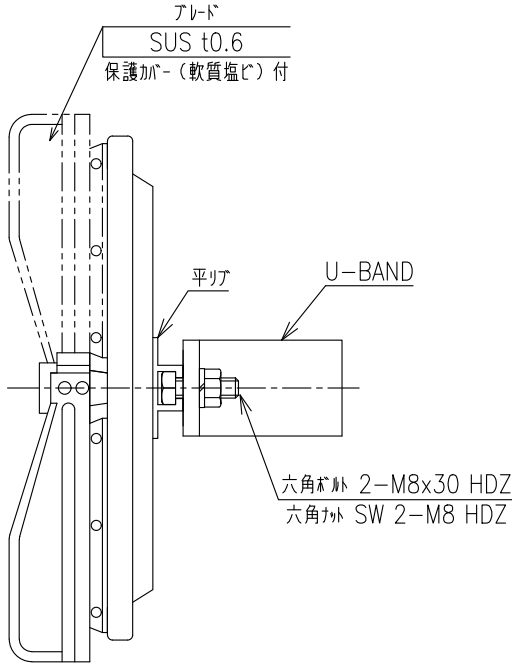

アレード
SUS t0.6
保護カバー（軟質塩ビ）付

平リブ U-BAND

六角ボルト 2-M8x30 HDZ
六角ナット SW 2-M8 HDZ